

特點

- 方便使用，輕鬆安裝
- 無紫外線，不會造成皮膚傷害
- 光照度達120°~150°
- 防水等級達IP65~68
- 適用於室內外各種場地及設備照明上



應用在設備機台上



應用在配電箱上



應用在展示櫃上

規格

選用型號規格：

代碼1

— 代碼2

— 代碼3

— 代碼4

— 代碼5

— 代碼6

碼1	產品系列	碼2	長度	碼3	燈罩種類	碼4	電壓	碼5	磁鐵	碼6	防水等級
AL03	中型條燈	1/2	0.5呎	D	霧面燈罩	D24	DC-24V	N	無磁鐵	N	無
		1	1呎	T	透明燈罩	D12	DC-12V	Y	有磁鐵	68	IP-68 防水等級
		2	2呎								
		4	4呎								
		X	訂製品								

特點


- 磁鐵吸附功能，磁鐵位置可調整
- 可串接容易安裝替換
- 可達IP68最高防水等級
- 電源系統：DC-24(工作機台) /DC-12 V
- 適用區域：小型設備/配電箱/商用，
家用照明/間接照明/櫥櫃照明



規格

Type	型 號	AL 03			
Description	產品說明	1呎 1 foot	2呎 2 foot	3呎 3 foot	4呎 4 foot
Input Voltage	輸入電壓	DC12 / DC24 V			
Power Consumption (without power)	消耗功率	5W	10W	15W	20W
CCT	色 溫	3000K / 5000K / 5700K / R / G / B			
Luminous Flux (with diffuser)	光 通 量	340 lm	680 lm	1020 lm	1360 lm
CRI (Ra)	演色性指數	Ra=70 / Ra=80			
Cover Type	燈罩種類	透明燈罩			
Sink Material	本體材質	AL6063			
Size (mm)	尺寸(直徑*長)	24*291*11.3	24*576*11.3	24*861*11.3	24*1146*11.3
Weight (g)	重 量	76	135	194	253

尺寸

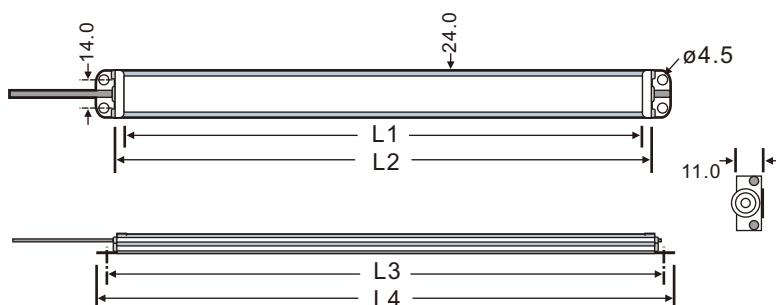

尺寸 Dimension	1呎 1 foot	2呎 2 foot	3呎 3 foot	4呎 4 foot
L1	281	566	851	1136
L2	291	576	861	1146
L3	301.5	586.5	871.5	1156.5
L4	310	595	880	1165
直徑(mm)	24.0			
高(mm)	11.3			

※ L3和L4的尺寸，加防水墊片1.5mm

※此尺寸為大約尺寸，實際以實體為準