

昂鼎電源供應器導軌式LP1350MDA系列350W 電源供應器

特點

- 螺絲/導軌兩用安裝
- 風扇轉速控制(PCB防潮處理)
- 100%燒機測試
- MOSFET設計



2年保固

規格


350 Watts

機 型	輸出電壓 可調 $\pm\%$	負載(電流) ¹			紋波&噪聲 ⁴	線 調整率 ²	負載 調整率 ³	效率 ⁵	過電壓
		最小	額定	最大					
LP1350D-24MDA	V1: +24V $\pm 10\%$	0A	14.6A	14.6A	240mVp-p	$\pm 1\%$	$\pm 2\%$	79% Min.	31.4~38.3V

一般性規格

輸入		輸出	
輸入範圍	90~132/180~264VAC(切換式) 220~380VDC	保持時間 短路保護	10ms 自動回復
輸入頻率	47~440Hz		
突波電流(25°C)	20A/110VAC 40A/220VAC		
EMC標準		安規標準	工作環境
EN 55022 CLASS A EN 61000-3-3, EN 55024 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11)		 UL/CSA 60950 設計符合  CE 認證	工作溫度範圍 -15~50°C, 周圍溫度 工作濕度範圍 5~95% RH, 無結露 儲存溫度範圍 -20~85°C, 周圍溫度 振動測試 2G, 10~500Hz, 3 axes

規格

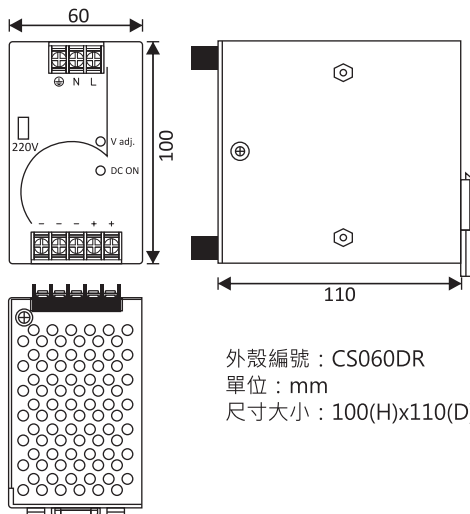

接線說明

符號	說 明
N	零線(直流輸入時為無極性)
L	火線(直流輸入時為無極性)
	地線(Earth)
-	直流地線輸出
+	直流正電壓輸出
V ADJ.	輸出電壓調整
DC ON	LED指示燈