

特点

- 可独立或PC连线使用
- 轻薄铝挤型外壳，外型美观
- 活动式插座安装、拆卸容易
- 全系列可选用分离位址256组
- 多颜色LED配合环境现场需求
- 盘面型、埋入式、外露式均适用
- 大型7-SEG 2.3"、3"、4" 选择使用
- 多种入力功能，方便安装、整列、固定
- 任意旋转角度外壳设计，配合视角固定




规格

数 位 \ 单 位		2	3	4	5	6	7	8	单 位
重 量	2.3"	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	KG
	4"	1.3	1.8	2.4	2.7	3.2	3.7	4.1	
消耗功率	2.3"	1.8	2.5	3.3	4.0	4.8	5.6	6.8	W
	4"	6.5	10.5	14.5	18.5	22.5	28.0	32.5	
电源电压		AC90~260V 50/60HZ							
温度范围		-20°C~60°C MAX							
湿度范围		5~90%RH不結露							
外壳材質		铝挤型 颜色：黑色							
固定方式		坐立、吊挂、背墙、埋入露出型任意角度可调整							
保证使用		2年							
使用寿命		5万小时							
标示单位参考		M/min, Yd/min, dB, M, Yd, ft, cm, mm, um km, V, ACV, DCV, ACA, DCA, mA, VA, KHz, Hz, ml m ² h, kg, mg, g, mbar, Pa, mph, mbar, ph RH%, °C, °F, kg/cm, US/Cm, Mw, Kw, Aq, ppm pm, pps, pf/m, m ² , sec, rpm, t, min, ms, l/min l/n, g, l, h, T/HR							

机 种	NPS	—	1	4	06	C	P	A	Y
NPS 积算计数器	一排数字	2 2位显示	06 字体大小 57x32mm	显示器颜色	A 铝挤型外壳	A PT-100	单位表示		
TMS 计时器		3 3位显示	10 字体大小 102x60mm	R 紅色	P IP-65 白铁防水壳	B 4-20mA	R RPM		
CKS 数字钟		4 4位显示		Y 黃色		C 0~1V	Y yd/MIN		
TES 热电耦		X 其它显示		O 橙色		D 0~5V	F 其它需求		
SPS 转速計				G 綠色		E 0~10V			
ADS mA入力				B 藍色		F 其它需求			
VDS 电压入力									
BDS BCD入力									
RSS 串列显示温湿度									
註 NPS:S 為露出型 NPP:P 為埋入式									

尺寸

露出式

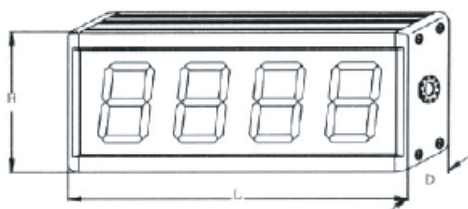


2.3" 露出式(unit:mm)

Digit	DIM	H	L	D	weight
2 Digits		100	188	61	0.8Kg
3 Digits		100	188	61	0.9Kg
4 Digits		100	241	61	1.1Kg
5 Digits		100	294	61	1.3Kg
6 Digits		100	347	61	1.4Kg
7 Digits		100	400	61	1.6Kg
8 Digits		100	453	61	1.8Kg

4" 露出式(unit:mm)

Digit	DIM	H	L	D	weight
2 Digits		155	216	61	1.3Kg
3 Digits		155	308	61	1.8Kg
4 Digits		155	400	61	2.4Kg
5 Digits		155	492	61	2.7Kg
6 Digits		155	584	61	3.2Kg
7 Digits		155	676	61	3.7Kg
8 Digits		155	768	61	4.1Kg

埋入式

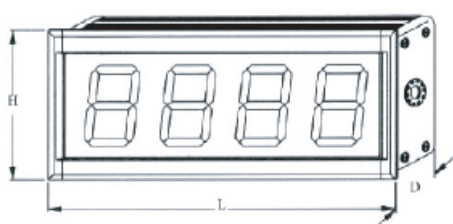


2.3" 埋入式(unit:mm)

Digit	DIM	H	L	D	weight
2 Digits		105	193	61	0.8Kg
3 Digits		105	193	61	0.9Kg
4 Digits		105	246	61	1.1Kg
5 Digits		105	299	61	1.3Kg
6 Digits		105	352	61	1.4Kg
7 Digits		105	405	61	1.6Kg
8 Digits		105	458	61	1.8Kg

4" 埋入式(unit:mm)

Digit	DIM	H	L	D	weight
2 Digits		160	221	61	1.3Kg
3 Digits		160	313	61	1.8Kg
4 Digits		160	405	61	2.4Kg
5 Digits		160	497	61	2.7Kg
6 Digits		160	589	61	3.2Kg
7 Digits		160	681	61	3.7Kg
8 Digits		160	773	61	4.1Kg

埋入式外壳型式图

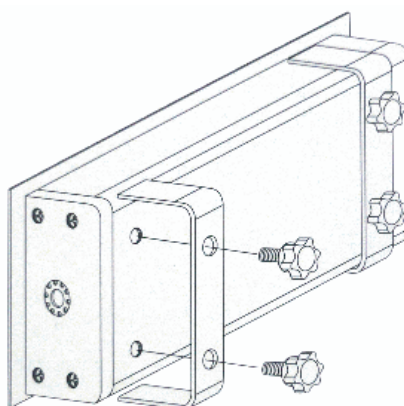

温度计固定方式

(露出型固定型式图)

