



漏液控制器WA-C1



漏液電極WA-ELE

產品特點

漏水探測電極安裝簡單實用，不銹鋼探針防蝕處理，可戶外安裝使用。浸水探頭需配合漏水報警器、漏水報警控制器使用，可用於對地面或者限定高度水位空間進行水浸探測，當探頭檢測到漏水時，將信號傳輸給漏水控制器進行信號放大處理，輸出一組開關量信號，漏水控制器可接入報警中心也可單獨接電話或短信遠端通知報警器。安裝靈活，側裝，立裝，水平安裝都可以。

產品規格

供電電壓：DC9 ~ 30V

準確度：100%


工作環境：-20~50℃；5 ~ 95%RH（無冷凝）

報警輸入電阻： $\leq 200K \Omega$

尺寸：55*115*36mm 35mm DIN導軌安裝方式

輸出形式：繼電器（常開、常閉）

兼容性：既可以和檢測線纜安裝使用，也可以和它其檢測探頭配套使用

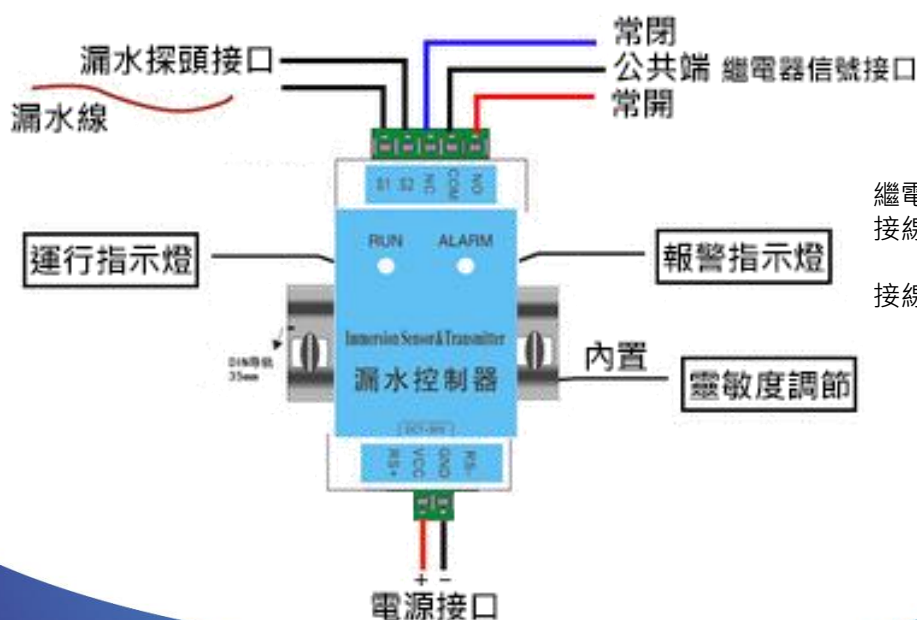

繼電器輸出說明：

接線組合	繼電器狀態	繼電器狀態
NO—COM	無水 正常 斷開	有水 報警 閉合
NC—COM	無水 正常 閉合	有水 報警 斷開