

特点


- 雷射标示器可分为直线、十字线及点式三种，其提供极佳的辅助标线功能，能有效提升加工效率及降低加工成本，提高产业竞争力。
- 应用于木材加工、铁材加工、轮胎成型加工、橡胶加工、高尔夫球具加工、组杆、布料加工、焊接加工、PCB加工...等。



规格

型 号	FML-2503	FML-2503-20 (附固定座)	FML-2505	FML-2505-20 (附固定座)	FML-2508	FML-2508-20 (附固定座)
输出功率	3mW		5mW		8mW	
标线长度	1M		2M		3M	
投射距离	<1M		<2M		<3M	
标线线宽	<1.0mm (固定焦距)		<1.5mm (固定焦距)		<2.0mm (固定焦距)	
光 源	雷射二极管					
波 长	635~670nm(紅光)					
输入电压	DC 4.5~6V (AC 90~260V to DC 5V Adaptor)					
使用寿命	15,000小时					
外观尺寸	D20 x L66(mm)					
重 量	35公克					
适用行业	木材加工、铁材加工、轮胎成型加工、橡胶加工、高尔夫球具加工、組杆、布料加工、焊接加工、PCB加工...等					

尺寸

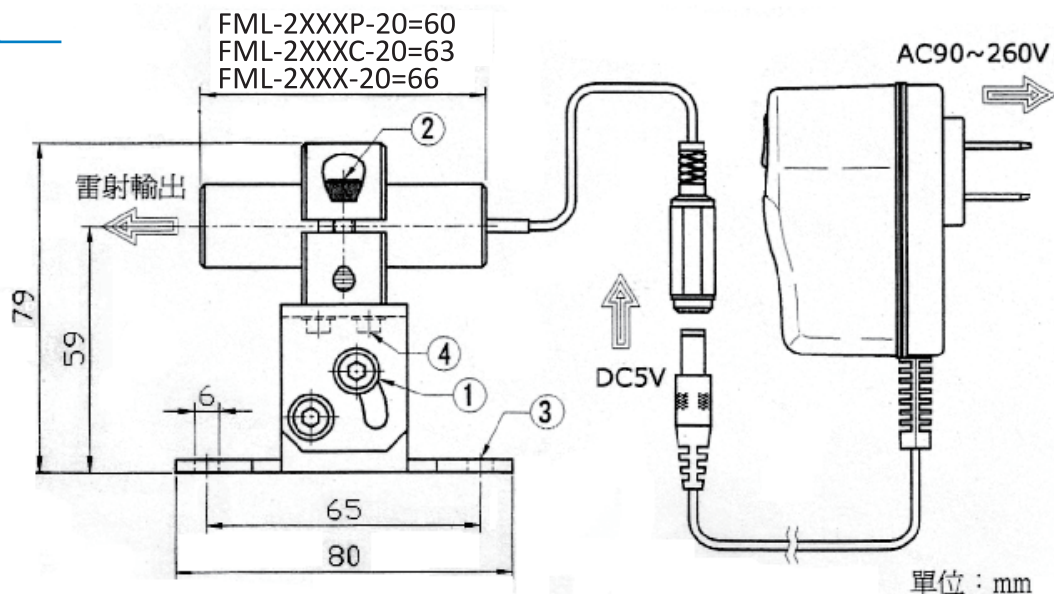

FML-2503P-20	FML-2503C-20	FML-2508-20
FML-2502P-20	FML-2502C-20	FML-2505-20
FML-2501P-20	FML-2501C-20	FML-2503-20