

FFUBA 光电式/静电容式9ø~13ø 液位感测器

特点


- 易于安装
- 符合CE 标准
- 高可靠度
- NO/NC可选择
- 可检测任何液体
- 附输出短路保护



规格



型 号	EX-W1	EX-P1
输出方式	NPN	
检测管径	9ø ~ 13ø	
工作电压	10 ~ 30VDC ; Ripple <20% of peak to peak	
耗 电 流	30mA max. (non load)	25mA max. (non load)
感度调整器	14 turns trimmer	
输出状态	NO / NC changeable	
输出电流	150 mA max.	
保护电路	Short circuit & polarity reversed protection	
出线长度	4c/4.0ø x 2m	
外壳材质	PC (V0/UL)	PBT (V0/UL)
工作环境	-25°C ~ +80°C ; 35% ~ 85% RH	

线路图

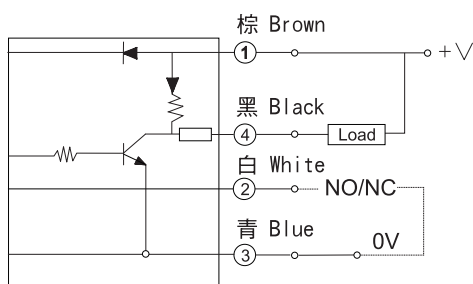

尺寸

光电式
液位感测器

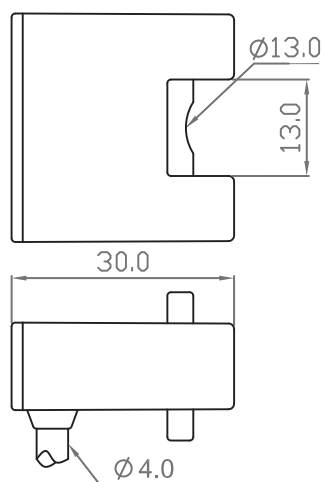

静电容式
液位感测器

