

FFUBA 光電式/靜電容式9ø~13ø 液位感測器

特點


- 易於安裝
- 符合CE標準
- 高可靠度
- NO/NC可選擇
- 可檢測任何液體
- 附輸出短路保護



規格

型 號	EX-W1	EX-P1
輸出方式	NPN	
檢測管徑	9ø ~ 13ø	
工作電壓	10 ~ 30VDC ; Ripple <20% of peak to peak	
耗 電 流	30mA max. (non load)	25mA max. (non load)
感度調整器	14 turns trimmer	
輸出狀態	NO / NC changeable	
輸出電流	150 mA max.	
保護電路	Short circuit & polarity reversed protection	
出線長度	4c/4.0ø x 2m	
外殼材質	PC (V0/UL)	PBT (V0/UL)
工作環境	-25°C ~ +80°C ; 35% ~ 85% RH	

線路圖

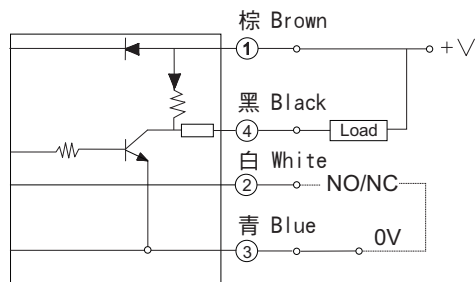

尺寸

