

特點


- 不需校準 • 防止震動的環境
- DC 9V~30V直流電壓
- 可調的硬件和軟件過濾器
- 10權衡比較模式可以選擇
- 內置的Modbus RTU模式網路
- 高速通信，波特率為57600 bps
- 輕鬆連接與人機Inter face, PLC和PC
- 內置RS-232C/RS-422/RS-485
- 直接輸入負載細胞信號電壓值(mV/V)



規格

產品規格	
串行I/O	COM1(CH1):RS-232C/RS-422/RS485
串行通信協議(COM1)	ModBus RTU,連續模式下,打印模式
最高顯示分辨率	$\pm 60,000$ D(-199999~999999)
A/D分辨率	8,000,000計數
A/D轉換速率	Max. 1000次/秒
A/D轉換方法	$\Delta\Sigma$
輸入靈敏度	最小・0.2UV/D
負載細胞	5VDC $\pm$ 5%, 280mA (up to 8 L.C. at 350 Ω)
顯示	6數字7段LED顯示
主電源	9~30 VDC max. 2VA
物理尺寸	96w x 48h 112d mm
面板開孔尺寸	92(+1.0/-0) w x 46 (+1/-0)h mm
淨重	0.3kg
工作溫度	0°C~40°C

尺寸

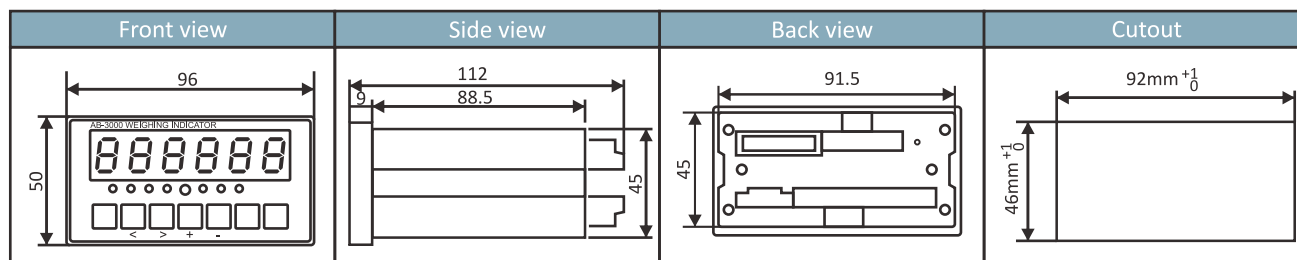

型號

AB-3000 — N(標準輸出)
 — CR□□(專用模組)