

特點

- 防水等級達IP-67
- 電源極性保護
- 抗雜訊、防干擾
- 具價格優勢



PC-M0501

PC-Ø0401


規格

NPN.NO	PC-M0501N	PC-Ø0401N
NPN.NC	PC-M0501N2	PC-Ø0401N2
檢測距離	0.8mm	0.8mm
安裝型式	Shielded / 隔離型(平頭)	Shielded / 隔離型(平頭)
反應速度	2.5KHZ	2.5KHZ
工作電壓	10~30 VDC	90~250 VAC
電源漣波	< 20% of Vp-p	50/60Hz
輸出電流	150mA max	100mA max
消耗電流	10mA max	2.0mA max
殘留電壓	< 0.1V	< 15V
洩漏電流	< 0.8mA	< 4.0mA
應差	< 10% of sensing distance	
溫度漂移	< 10 μ m/°C	
電壓漂移	< 1 μ m/V	
工作溫度	-25°C ~ +80°C	
工作濕度	35% ~ 95% RH	
保護等級	IP-67	

尺寸

接線圖

PC-M0501

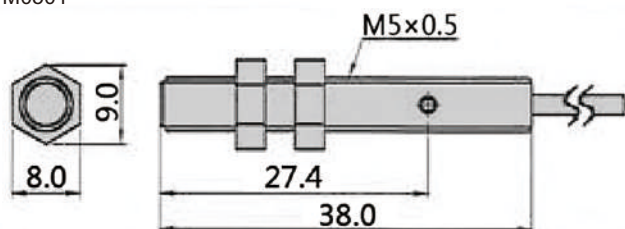

PC-Ø0401

