


## 特点

- 防水等级达IP-67
- 电源极性保护
- 抗杂讯、防干扰
- 具价格优势

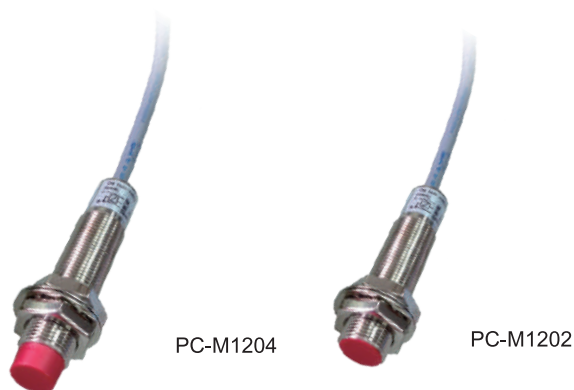


## 规格

|        |                          |                    |
|--------|--------------------------|--------------------|
| NPN.NO | PC-M1204N                | PC-M1202N          |
| NPN.NC | PC-M1204N2               | PC-M1202N2         |
| 检测距离   | 4mm                      | 2mm                |
| 安装型式   | Unshielded / 非隔离型(凸头)    | Shielded / 隔离型(平头) |
| 反应速度   | 2.5KHZ                   | 2.5KHZ             |
| 工作电压   | 10~30 VDC                | 10~30 VDC          |
| 电源涟波   | < 20%ofVp-p              | < 20%ofVp-p        |
| 输出电流   | 150mA max                | 150mA max          |
| 消耗电流   | 10mA max                 | 10mA max           |
| 残留电压   | < 0.1V                   | < 0.1V             |
| 泄漏电流   | < 0.8mA                  | < 0.8mA            |
| 应差     | < 10%of sensing distance |                    |
| 温度漂移   | < 10 $\mu$ m/°C          |                    |
| 电压漂移   | < 1 $\mu$ m/V            |                    |
| 工作温度   | -25°C~+80°C              |                    |
| 工作湿度   | 35%~95%RH                |                    |
| 保护等级   | IP-67                    |                    |

## 尺寸

## 接线图

PC-M1204

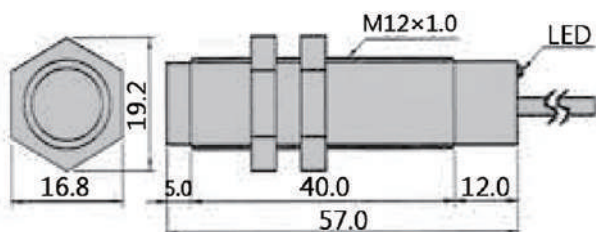

PC-M1202

