


特點

- 防水等級達IP-67
- 電源極性保護
- 抗雜訊、防干擾
- 具價格優勢

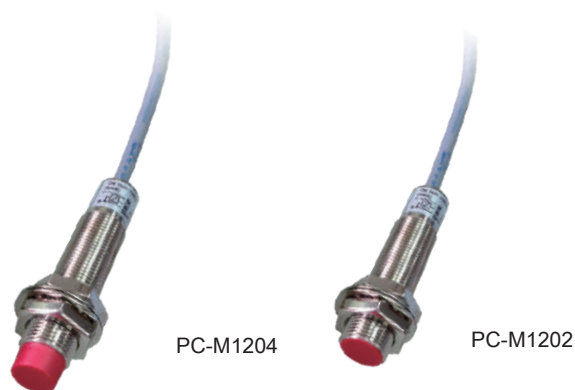

PC-M1204

PC-M1202


規格

NPN.NO	PC-M1204N	PC-M1202N
NPN.NC	PC-M1204N2	PC-M1202N2
檢測距離	4mm	2mm
安裝型式	Unshielded / 非隔離型(凸頭)	Shielded / 隔離型(平頭)
反應速度	2.5KHZ	2.5KHZ
工作電壓	10~30 VDC	10~30 VDC
電源漣波	< 20%ofVp-p	< 20%ofVp-p
輸出電流	150mA max	150mA max
消耗電流	10mA max	10mA max
殘留電壓	< 0.1V	< 0.1V
洩漏電流	< 0.8mA	< 0.8mA
應差	< 10%of sensing distance	
溫度漂移	< 10 μ m/°C	
電壓漂移	< 1 μ m/V	
工作溫度	-25°C~+80°C	
工作濕度	35%~95%RH	
保護等級	IP-67	

尺寸

接線圖

PC-M1204

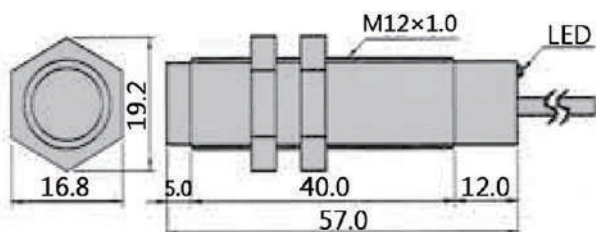

PC-M1202

