

FFUBA M12母接头线 感测器连接线




订购资讯: M123 - R - PUR - 2M			
接头系列		电线材质	
M123	M12 3Pin 接头	PVC	ø 5 PVC 电线
M124	M12 4Pin 接头	PUR	ø 5 PUR 电线
M125	M12 5Pin 接头	WXXXX	其它规格电线(客制)
接头型式		电线长度	
R	旋转母头·水平出线	□M:注明长度	
RL	旋转母头·垂直出线	长度:1/2/3/5/10M	

规格

型 号	M123R- □ M123RL- □	M124R- □ M124RL- □	M125R- □ M125RL- □			
规格说明						
脚位接线颜色	1:棕色 2:N/C(不使用) 3:藍色 4:黑色 5:N/C(不使用)	1:棕色 2:白色 3:藍色 4:黑色 5:N/C(不使用)	1:棕色 2:白色 3:藍色 4:黑色 5:灰色			
接点数量	3	4	5			
额点电压	250V AC/DC		60V AC/DC			
额点电流	4A					
端子材质	銅鍍金					
包覆端子材质	PU					
接头外观材质	PU					
接头外观颜色	黑色					
电线材质	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	PUR
电线颜色	黑色					
导体规格	22AWG					
回 路	—					
指示灯颜色	—					
保护构造等级(IEC60529)	IP67					
使用温度范围	-20~80℃					

尺寸

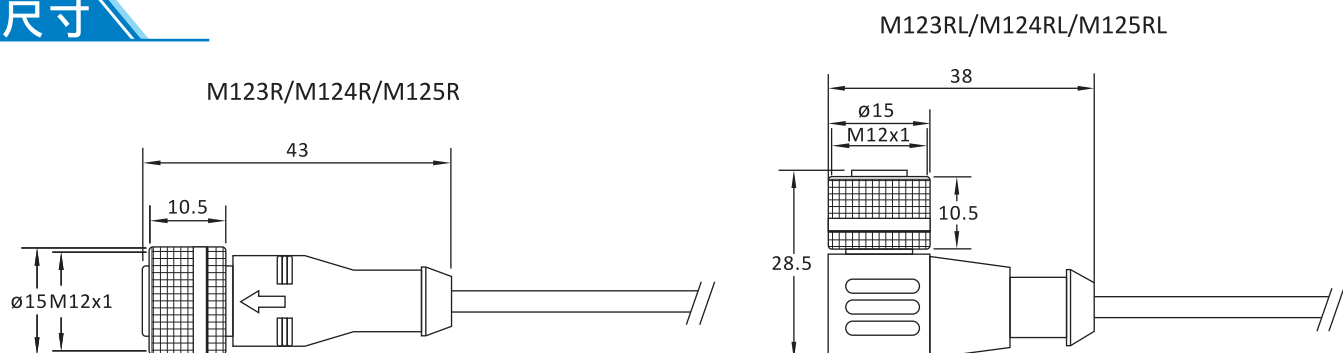

单位:mm