

FFUBA M12母接頭線 感測器連接線




訂購資訊: M123 - R - PUR - 2M			
接頭系列		電線材質	
M123	M12 3Pin 接頭	PVC	ø 5 PVC 電線
M124	M12 4Pin 接頭	PUR	ø 5 PUR 電線
M125	M12 5Pin 接頭	WXXXX	其它規格電線(客製)
接頭型式		電線長度	
R	旋轉母頭, 水平出線	☐ M:註明長度	
RL	旋轉母頭, 垂直出線	長度:1/2/3/5/10M	

規格

型 號	M123R- □ M123RL- □	M124R- □ M124RL- □	M125R- □ M125RL- □	
母頭腳位				
規格說明				
腳位接線顏色	1:棕色 2:N/C(不使用) 3:藍色 4:黑色 5:N/C(不使用)	1:棕色 2:白色 3:藍色 4:黑色 5:N/C(不使用)	1:棕色 2:白色 3:藍色 4:黑色 5:灰色	
接點數量	3	4	5	
額定電壓	250V AC/DC		60V AC/DC	
額定電流	4A			
端子材質	銅鍍金			
包覆端子材質	PU			
接頭外觀材質	PU			
接頭外觀顏色	黑色			
電線材質	PVC	PUR	PVC	PUR
電線顏色	黑色			
導體規格	22AWG			
回 路	—			
指示燈顏色	—			
保護構造等級(IEC60529)	IP67			
使用溫度範圍	-20~80℃			

尺寸

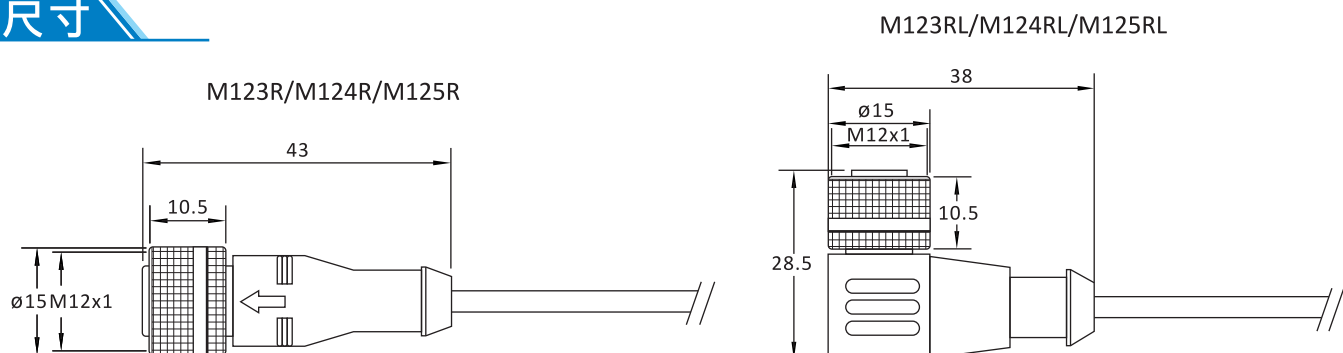

單位:mm