

M12□QD 系列



型號規格說明

M 1 2 3 Q D - P U R - 2 M



電線長度

2M : 電線長度 2 M
5M : 電線長度 5 M

接頭型式

QD : 旋轉公頭，水平出線
QDL : 旋轉公頭，垂直出線

電線材質

PVC : Ø5 PVC 電線
PUR : Ø5 PUR 電線

接頭系列


M123 : M12 3Pin 接頭
M124 : M12 4Pin 接頭
M125 : M12 5Pin 接頭

規格表


型號	M123QD - □ M123QDL - □	M124QD - □ M124QDL - □	M125QD - □ M125QDL - □			
公頭腳位						
規格說明						
腳位接線顏色	1: 棕色 3: 藍色 4: 黑色	1: 棕色 2: 白色 3: 藍色 4: 黑色	1: 棕色 2: 白色 3: 藍色 4: 黑色 5: 灰色			
接點數量	3	4	5			
額定電壓	250 V AC / DC		60 V AC / DC			
額定電流	4 A					
端子材質	銅鍍金					
包覆端子材質	PU					
接頭外觀材質	PU					
接頭外觀顏色	黑色					
電線材質	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	PUR
電線顏色	黑色					
導體規格	22 AWG (0.33 mm ²)					
回路	-					
指示燈顏色	-					
防護等級	IEC 60529 IP67					
使用溫度範圍	-20 ~ 80 °C					

尺寸圖

■ M123QD / M124QD / M125QD

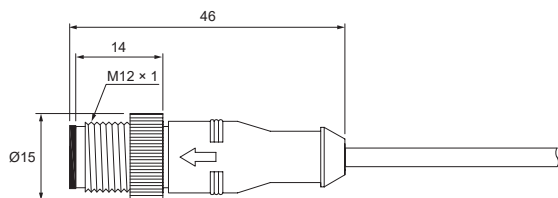

■ M123QDL / M124QDL / M125QDL

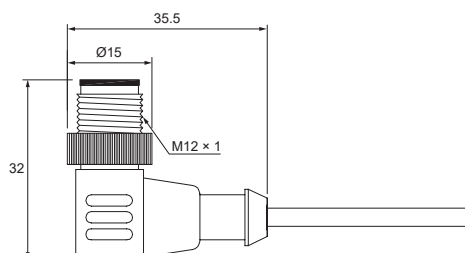

單位 : mm