

LED 多層信號燈

MR6

PATLITE®
New Frontiers in Safety, Security and Comfort.

1 超高亮度

派特來獨有的稜鏡切割，
使每個LED模塊發光均勻，消除一切視覺盲點。
超高亮度的發光及使在遠處或者光亮數也可以清楚識別。
模塊亮和不亮時區別明顯，易於辨認。



2 MR產品系列

從1層到5層的標準顏色排列，
也可對應特殊顏色的排列。
接線顏色與LED模塊顏色一致，
即使變化顏色順序也無需重新接線。



3 超高品質

為了能夠適應各種環境下的使用，
產品經過各種嚴格測試。
您可以在任何環境下安心使用本產品。

溫度測試



防腐蝕測試



振動測試




各種安裝底座

我們為您提供適合任何安裝方式的安裝底座。
標準安裝底座：4種
可選件安裝桿：1種(可伸縮安裝桿)

■ 應用行業指南

■ 半導體

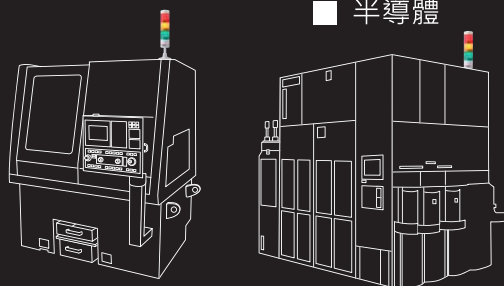


機床，半導體行業，液晶製造，
注塑成型機，紡織機械，沖壓機，
食品行業，印刷業，包裝設備，
各種工程現場以及物流傳送設備。

圓形安裝底座




桿式安裝




可折疊安裝底座




直接安裝



尺寸

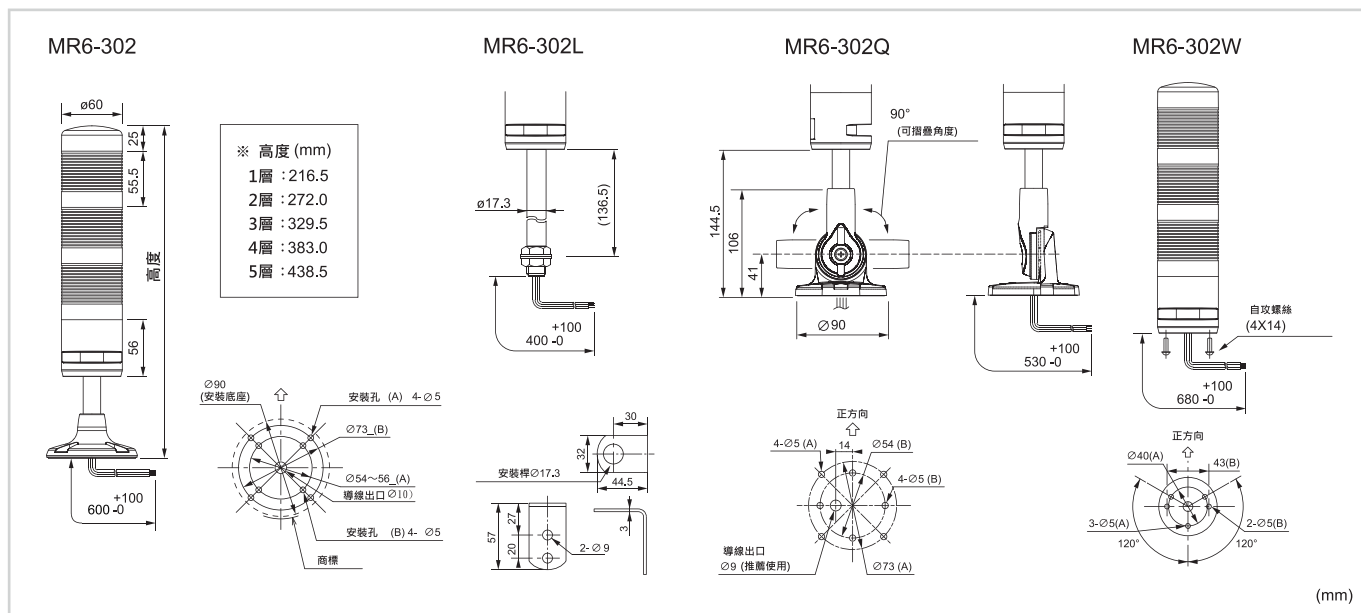

接線圖

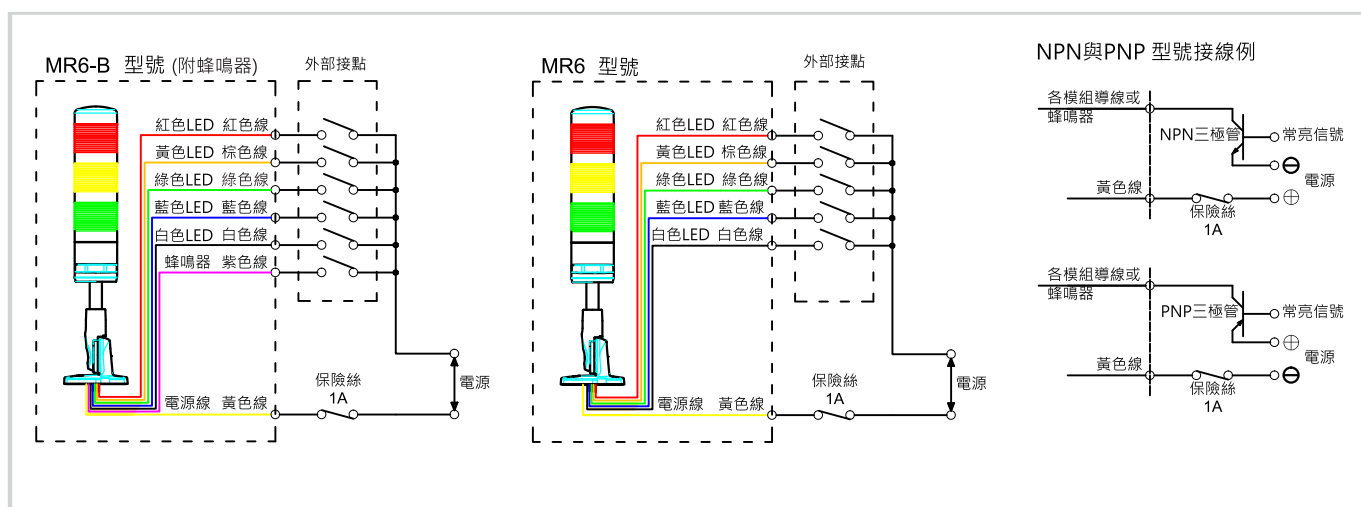

規格

型號	MR6-□02				
電壓	24V DC ± 10%				
LED顏色	R	Y	G	B	C
額定消耗電流	48.8mA	43.0mA	49.4mA	43.5mA	43.0mA
音量	90dB (at 0.3m)				
使用溫度範圍	-20°C ~ +50°C				
防護等級	IP65 / IP54				
驅動模式	NPN / PNP				

如何訂購

