

特點

電力設備用電，負載載重，設備老舊異常耗電，欠相不平衡等使用~

- 採用三排 0.4" LED 高亮度紅色 LED 顯示字幕及廣角型開孔尺寸
- 電壓量測頻率範圍 45~65Hz
- 隔離方式採用變壓器輸入方式隔離輸入與電源兩者間避免干擾
- 廣角型設計、數位化模式電壓範圍 0~600V / CT 電流比值可自由規劃設定、高效能及高穩定性
- 數位寬廣的輸入電壓 / 電流範圍值，可供多種交流電力做監測系統顯示使用



訂構型號


MT80 - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4

輸入種類	三相電壓	V	系統接線	3Φ3W	1	輸入交流	AC0-5A	1	工作電源	AC90-260V	A
	三相電流	A		3Φ4W	2		AC0-300V	2		DC 100-280V	D
				2CT	3		AC0-500V	3			
				3CT	4		AC380/220V	4			
							AC600/347V	5			

產品規格


位數顯示	4位數 (9999)
過載顯示	"o.L"
取樣時間	1/sec
使用環境溫、濕度	0~60°C / Below 80%RH
存放環境溫、濕度	-10~70°C / Below 80%RH
工作電源	AC90~260V, 50 / 60Hz ; DC24, ±20%
消耗功率	Approx. 6VA
絕源耐壓能力	AC1500V / 1min (Input / Power)
絕源電阻	More than 100MΩ at 500VDC

尺寸

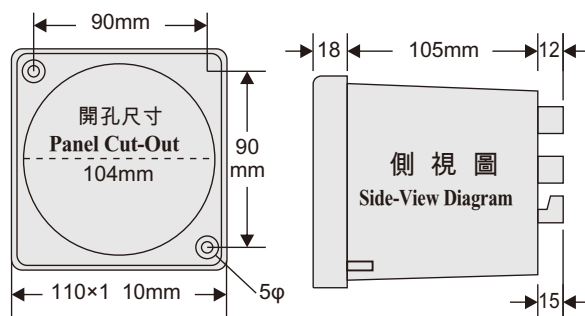


接線圖

電流 (3CT)

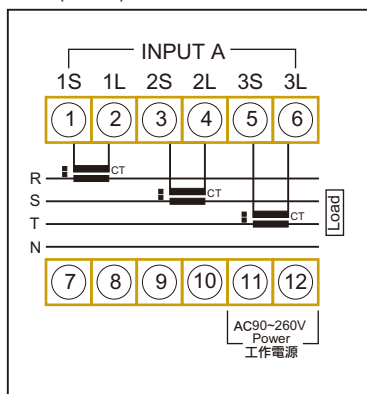

電壓 3φ3W

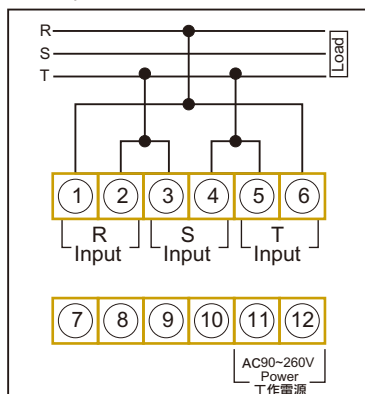

電壓 3φ4W

