

特點


- 體積小,安裝方便
- 圓型適合氣缸或油壓缸施壓
- 量程從5kg-300kg可以選擇



規格

額定載荷	5/10/20/30/50/100/150/200/300 kg
綜合精度	0.2% (線性、滯後、重複性)
靈敏度	1.5±0.1mV/V
蠕變	±0.2%F·S/30min
零點輸出	±0.2%F·S
零點溫度影響	±0.2%F·S/10°C
輸出溫度影響	±0.2%F·S/10°C
工作溫度	-20°C~65°C
輸入阻抗	350±20Ω
輸出阻抗	350±3Ω
絕緣電阻	≥5000MΩ
安全超載	150%F·S
供橋電壓	5~10V
材質	優質不銹鋼

尺寸

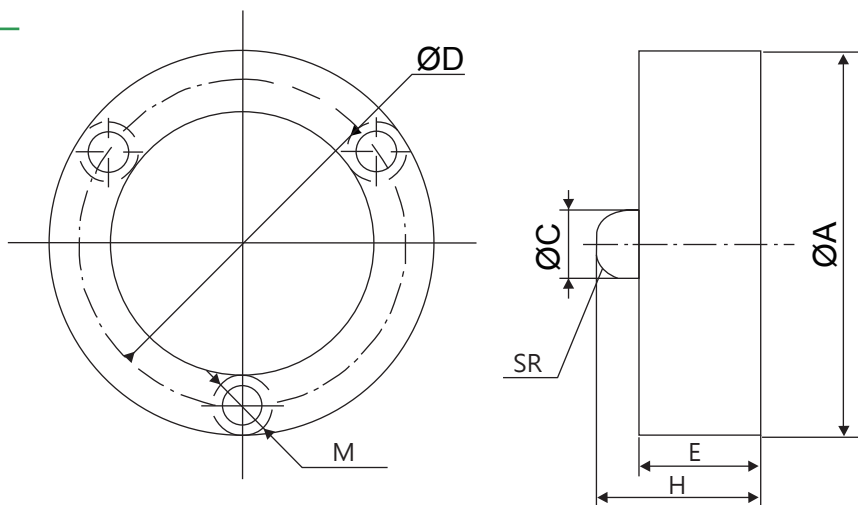

量程	尺寸/mm						
kg	ØA	ØC	ØD	H	E	M	SR
5-300	20	2.5	15.5	12	10	M3	6