

特點


- 體積小，安裝方便
- 柱型設計，適用於空油壓缸
- 量程1kg~2T可選



規格

額定載荷 Rated Load	1、3、5、10、20、30、50、100、200、300、500(kg)、1T、2T
綜合精度 Comprehensive Precision	0.05~0.1% F·S
靈敏度 Sensitivity	2.0 mV/V
蠕變 Creep	±0.05% F·S/30min
零點輸出 Zero Output	±1% F·S
零點溫度影響 Temperature Effect On Zero	±0.05% F·S/10°C
輸出溫度影響 Temperature Effect On Output	±0.05% F·S/10°C
工作溫度 Operating Temperature Range	-20°C~+65°C
輸入阻抗 Input Resistance	380±10 Ω或750±15 Ω
輸出阻抗 Output Resistance	350±3 Ω或700±5 Ω
絕緣電阻 Insulation Resistance	>5000 MΩ
安全過載 Safe Load Limit	150% F·S
供橋電壓 Bridge Voltage	建議10VDC
材質 Material	合金鋼或不鏽鋼 Alloy Steel or Stainless Steel
傳感器接線方式 Load Cell Mode of Connection	輸入+:紅 Input+:Red 輸入-:黑 Input-:Black 輸出+:綠 Output+:Green 輸出-:白 Output-:White

原理圖

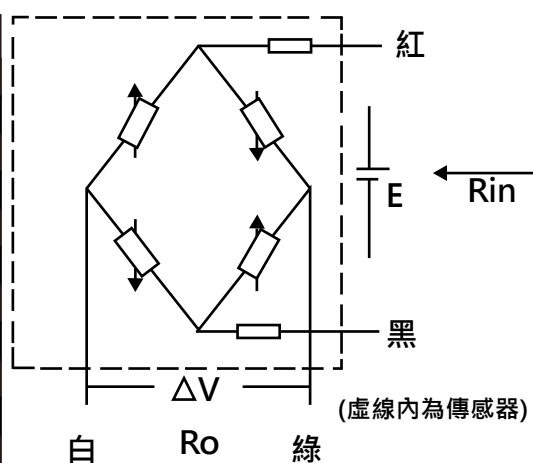

接線方式

- 紅:電源正極
- 黑:電源負極
- 綠:信號正極
- 白:信號負極

尺寸

