


特點


- 雙色數位 LCD 顯示
- 參數複製功能
- 壓力單位可轉換：
kPa、MPa、kgf/cm²、bar、psi、inHg
- 保護構造：IP65



特性說明

1 產品快速安裝

- 節省安裝工時
- 拆卸簡單



2 設定參數複製

- 減少設定工時
- 減少設定值輸入錯誤



3 單位利於辨識

- 單位符號顯而易見，操作更輕鬆



4 畫面雙色顯示

- 雙色顯示可凸顯出不同設定狀態，您可以隨意更改設定內容及背光顯示方式



	500	500	000	100
ON	Green	Red	Green	Red
OFF	Red	Green	Green	Red

5 符合 IP65 規範



6 環境保護設計

- RoHS 檢驗，排除不良物質使用，避免危害地球環境



規格表

型號		P45S (連成壓)
10.10 kPa 0 -10.10 kPa		
額定壓力範圍		-10.00 ~ 10.00 kPa
設定壓力範圍		-10.10 ~ 10.10 kPa
耐壓力		20 kPa
適用氣體		空氣, 非腐蝕性, 不可燃性
壓力單位 設定最小刻度	kPa	0.01
	MPa	-
	kgf / cm ²	0.001
	bar	0.001
	psi	0.01
	inHg	0.1
電源電壓		12 to 24 V DC ±10 %, 漣波峰值 10 % 以下
消費電流		≤ 40 mA (無負載時)
開關輸出		2 NPN 開集極輸出 最大負載電流: 125 mA 最大供應電壓: 30 V DC 內部壓降: ≤ 1.5 V 2 PNP 開集極輸出 最大負載電流: 125 mA 最大供應電壓: 24 V DC 內部壓降: ≤ 1.5 V
重覆精度		±0.2 % F.S. ±1 digit
應差	單點設定模式	可調 *1
	應差模式	
	窗口比較模式	
反應時間		≤ 2.5 ms (預防誤動作功能: 25 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1000 ms 和 1500 ms 可選擇)
輸出短路保護		有
顯示		3 ½ 位, 7 段 LCD 顯示 (紅色 / 綠色 / 橙色) (取樣率: 5 次 / 秒)
顯示精度		±2 % F.S. ±1 digit (在週圍溫度: 25 ± 3 °C)
動作顯示燈		橙色指示燈 1: OUT1 & 橙色指示燈 2: OUT2
線性類比輸出 (電壓輸出) *2		輸出電壓: 1 ~ 5 V ±2.5 % F.S. (額定壓力範圍下) 直線性: ±1 % F.S. 輸出阻抗約 1 kΩ
線性類比輸出 (電流輸出) *3		輸出電流: 4 ~ 20 mA ±2.5 % F.S. (額定壓力範圍下) 直線性: ±1 % F.S. 負載阻抗最大: 250 Ω 在電壓為 12 V , 600 Ω 在電壓為 24 V 負載阻抗最小: 50 Ω
耐環境	防護等級	IP 65 *4
	週圍溫度	動作: 0 ~ 50 °C, 保存: -10 ~ 60 °C (無水露及不結冰狀況下)
	週圍濕度	動作及保存: 35 ~ 85 % RH (無水露)
	耐電壓	1000 V AC 1 分鐘 (引線及塑膠外殼間)
	絕緣阻抗	50 MΩ 以上 (500 V DC) (引線及塑膠外殼間)
	耐振動	複振幅 1.5 mm 或 10 G, 每一分鐘 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz, X、Y、Z 每個方向各 2 小時
	耐衝擊	100 m/s ² (10 G), X、Y、Z 每個方向各 3 次
溫度特性		±2 % F.S. 比較參考溫度 25 °C (0 ~ 50 °C 溫度範圍內)
接管口徑		F1: R1/8", M5; F2: NPT1/8", #10-32UNF; F3: G1/8" (BSPP), M5 F1C: Rc1/8"; F2C: NPT1/8"; F3C: G1/8" (BSPP)
電線規格		耐油 PVC 電線 (0.15 mm ²)
重量 (含 2 公尺的電線)		約 86 g (F1 ~ F3 接管), 約 114 g (F1C ~ F3C 接管)

備註:


*1. 單點設定模式及窗口比較模式可調整 1-8digits 的應差。

*2. 選擇電壓輸出時無電流輸出, 兩種輸出型態僅可選擇其一。

*3. 選擇電流輸出時無電壓輸出, 兩種輸出型態僅可選擇其一。


*4. 要達到 IP65 的防護等級必須安裝空氣管。

面板說明

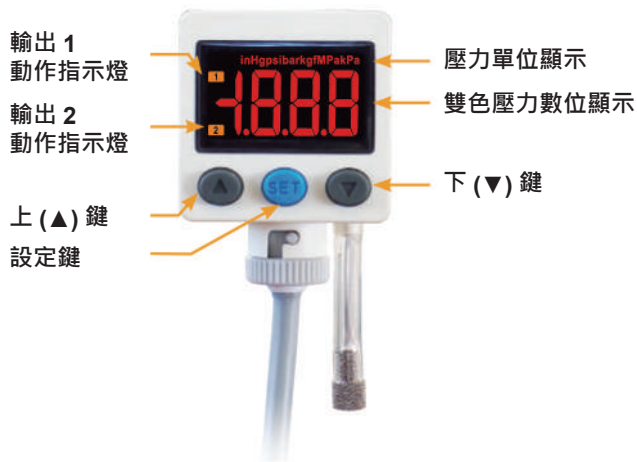


注意事項

- 當安裝壓力傳感器時請使用扳手於金屬部份，請勿使用扳手於塑膠部份。
- 當金屬部份鎖過緊，安裝的螺絲、固定架及壓力傳感器可能會破損。鎖不夠緊，壓力傳感器有可能會鬆脫或漏氣。
- 安裝完成後加入氣體及通電，做適當的操作及漏氣的測試，以檢驗是否安裝正確。

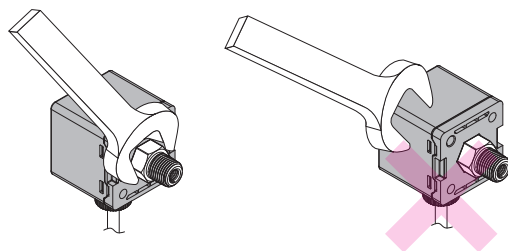


輸出電路接線圖


P45S □ - 010 - □
2NPN + Analog 輸出 (1 ~ 5 V)




P45S □ - 011 - □
2NPN + Analog 輸出 (4 ~ 20 mA)




P45S □ - 02 - □
2NPN + 複製功能




P45S □ - 030 - □
2PNP + Analog 輸出 (1 ~ 5 V)



P45S □ - 031 - □
2PNP + Analog 輸出 (4 ~ 20 mA)



P45S □ - 04 - □
2PNP + 複製功能



型號規格說明

P 4 5 S - 0 1 0 - F 1

壓力類型

S : 連成壓 (-10.10 ~ 10.10 kPa)

輸出類型

010 : 2 NPN 輸出 & 類比輸出 (1 ~ 5 V)
011 : 2 NPN 輸出 & 類比輸出 (4 ~ 20 mA)
02 : 2 NPN 輸出 & 複製功能
030 : 2 PNP 輸出 & 類比輸出 (1 ~ 5 V)
031 : 2 PNP 輸出 & 類比輸出 (4 ~ 20 mA)
04 : 2 PNP 輸出 & 複製功能

接管口徑

F1 : R1/8", M5, 外部牙型
F2 : NPT1/8", #10-32UNF, 外部牙型
F3 : G1/8" (BSPP), M5, 外部牙型
F1C : Rc1/8", 內部牙型
F2C : NPT1/8", 內部牙型
F3C : G1/8" (BSPP), 內部牙型

配件類型 (選購)

BT-10 : 固定架 (接管口徑 F1 ~ F3 適用)
BT-11 : 固定架 (接管口徑 F1 ~ F3 適用)
BT-1 : 固定架 (接管口徑 F1C ~ F3C 適用)
BT-17 : 固定架 (接管口徑 F1C ~ F3C 適用)
PA-E : 面板接合器
PA-F : 面板接合器 + 前保護蓋

選購品


- 固定架 : BT-10 / BT-11 (接管口徑 F1 ~ F3 適用)
BT-1 / BT-17 (接管口徑 F1C ~ F3C 適用)

- 面板接合器 : PA-E

- 面板接合器 + 前保護蓋 : PA-F




尺寸圖

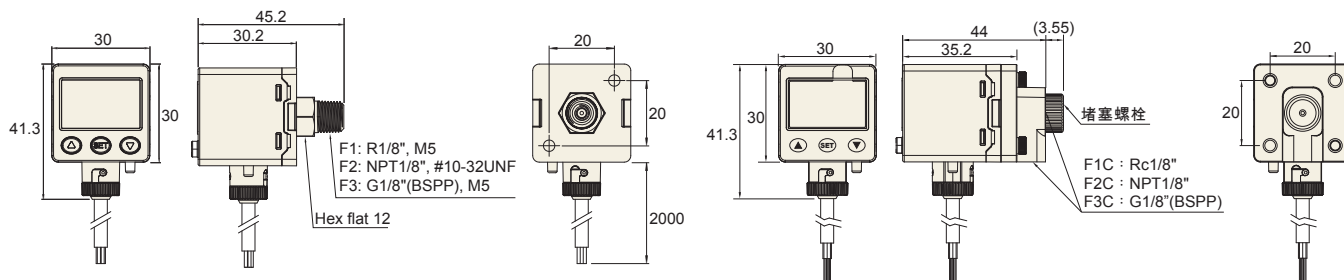


配件類型/尺寸圖


1 固定架

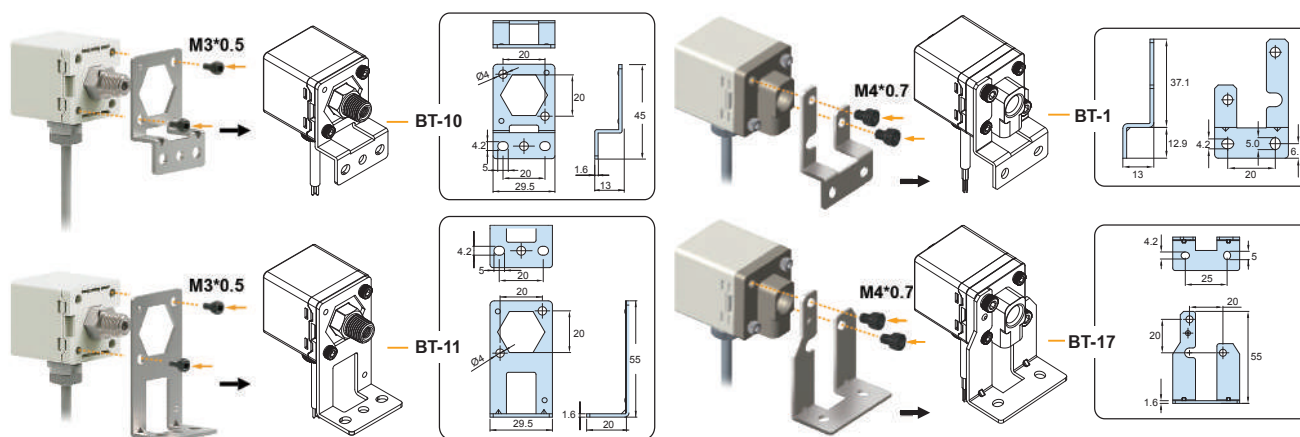


2 面板形式

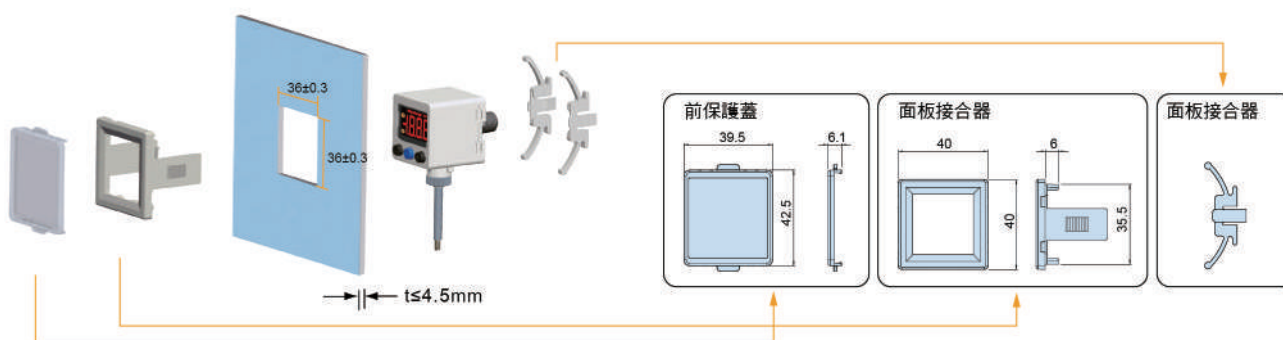

3 防塵附件

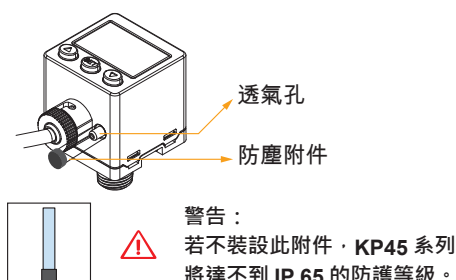

4 防堵塞螺栓用於接管口徑 F1C ~ F3C

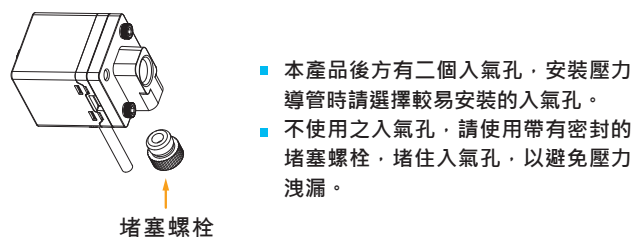

單位: mm