


特點


- 高反差數位 LCD 顯示
- 線性類比輸出：1 ~ 5 V 或 4 ~ 20 mA
- 保護構造：IP40
- 壓力範圍：
0 ~ 1 kPa, 0 ~ 2 kPa, 0 ~ 5 kPa
-1 ~ 1 kPa, -2 ~ 2 kPa, -5 ~ 5 kPa



特性說明

1 產品快速安裝


- 節省安裝工時
- 拆卸簡單

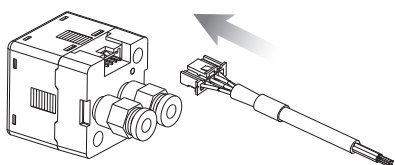

(安裝示意圖)

2 按鍵鎖功能

- 按鍵鎖定功能可直接顯示於屏幕，易於辨識




3 節省安裝空間

產品安裝孔切割尺寸




換算公式 (A): $(34.4 \times n) - 3.4$
n = 產品個數

安裝後產品實際尺寸

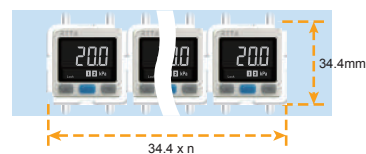


4 液位檢測

- 通過感測管路壓力的變化來檢測液位。

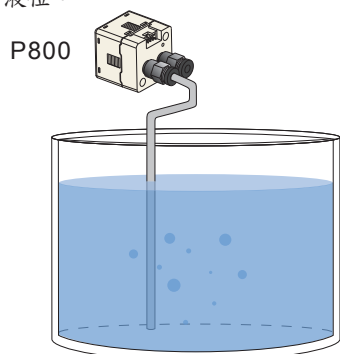


5 風量監視管理

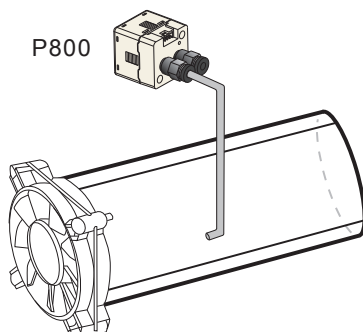

6 過濾器空氣監測

- 通過檢測壓差監測過濾器的堵塞。

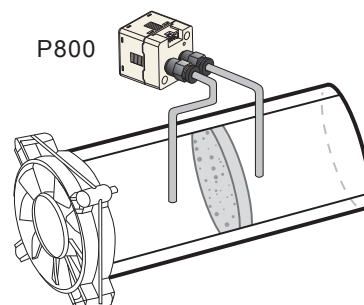

規格表

型號		P801	P811	P802	P812	P805	P815
額定壓力範圍		0 ~ 1000 Pa	-1000 ~ 1000 Pa	0.00 ~ 2.00 kPa	-2.00 ~ 2.00 kPa	0.0 ~ 5.00 kPa	-5.00 ~ 5.00 kPa
設定壓力範圍		-100 ~ 1000 Pa	-1000 ~ 1000 Pa	-0.20 ~ 2.00 kPa	-2.00 ~ 2.00 kPa	-0.50 ~ 5.00 kPa	-5.00 ~ 5.00 kPa
耐壓力		3 kPa		6 kPa		15 kPa	
適用氣體		空氣，非腐蝕性，不可燃性					
壓力單位	Pa	1		-			
設定最小刻度	kPa	-		0.01			
電源電壓		12 to 24 V DC ±10 %，漣波峰值 10 % 以下					
消費電流		≤ 40 mA (無負載時)					
開關輸出		2 NPN 開集極輸出 最大負載電流：125 mA 最大供應電壓：30 V DC 內部壓降：≤ 1.5 V			2 PNP 開集極輸出 最大負載電流：125 mA 最大供應電壓：24 V DC 內部壓降：≤ 1.5 V		
重覆精度		±0.5 % F.S. ±1 digit					
應差	應差模式	可調					
	窗口比較模式						
反應時間		≤ 2.0 ms (預防誤動作功能：32 ms, 128 ms, 1024 ms 可選擇)					
輸出短路保護		有					
顯示		3 ½ 位，7 段 LCD 顯示 (白色) (取樣率：0.1 ~ 3 秒設定)					
顯示精度		±2 % F.S. ±1 digit (在周圍溫度：25 ±3 °C)					
動作顯示燈		白色指示燈 1：OUT1 & 白色指示燈 2：OUT2					
線性類比輸出 (電壓輸出) *1		輸出電壓：1 ~ 5 V ±2.5 % F.S. (額定壓力範圍下) 直線性：±1 % F.S. 輸出阻抗約 1 kΩ					
線性類比輸出 (電流輸出) *2		輸出電流：4 ~ 20 mA ±2.5 % F.S. (額定壓力範圍下) 直線性：±1 % F.S. 負載阻抗最大：250 Ω 在電壓為 12 V，600 Ω 在電壓為 24 V 負載阻抗最大：50 Ω					
耐環境	保護構造等級	IP 40					
	週圍溫度	動作：0 ~ 50 °C，保存：-10 ~ 60 °C (無水露及不結冰狀況下)					
	週圍濕度	動作及保存：35 ~ 85 % RH (無水露)					
	耐電壓	1000 V AC 1 分鐘 (引線及塑膠外殼間)					
	絕緣阻抗	50 MΩ 以上 (500 V DC) (引線及塑膠外殼間)					
	耐振動	複振幅 1.5 mm 或 10 G，每一分鐘 10 Hz ~ 150 Hz ~ 10 Hz，X、Y、Z 每個方向各 2 小時					
	耐衝擊	100 m/s² (10 G)，X、Y、Z 每個方向各 3 次					
溫度特性		±3 % F.S. 比較參考溫度 25 °C (0 ~ 50 °C 溫度範圍內)					
接管口徑		M5					
電線規格		耐油 PVC 電線 (0.15 mm²)					
重量		約 75 g (包含 2 公尺的電線)					

備註：

*1. 選擇電壓輸出時無電壓輸出，兩種輸出型態僅可選擇其一。



*2. 選擇電流輸出時無電流輸出，兩種輸出型態僅可選擇其一。

面板說明



安裝說明


- 當安裝壓力傳感器時請使用扳手於金屬部份，請勿使用扳手於塑膠部份。
- 當金屬部份鎖過緊，安裝的螺絲、固定架及壓力傳感器可能會破損。鎖不夠緊，壓力傳感器有可能會鬆脫或漏氣。
- 安裝完成後加入氣體及通電，做適當的操作及漏氣的測試，以檢驗是否安裝正確。



電路接線圖


P8□ - 010 - M5

2 NPN + 類比輸出 (1 ~ 5 V)




P8□ - 030 - M5

2 PNP + 類比輸出 (1 ~ 5 V)




P8□ - 011 - M5

2 NPN + 類比輸出 (4 ~ 20 mA)



P8□ - 031 - M5

2 PNP + 類比輸出 (4 ~ 20 mA)



型號規格說明

P 8 0 1 - 0 1 0 - M 5

壓力類型

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 01 : (-100 ~ 1000 Pa) | 11 : (-1000 ~ 1000 Pa) |
| 02 : (-0.20 ~ 2.00 kPa) | 12 : (-2.00 ~ 2.00 kPa) |
| 05 : (-0.50 ~ 5.00 kPa) | 15 : (-5.00 ~ 5.00 kPa) |

輸出類型


- 010 : 2 NPN 輸出 + Analog 輸出 (1 ~ 5 V)
- 011 : 2 NPN 輸出 + Analog 輸出 (4 ~ 20 mA)
- 030 : 2 PNP 輸出 + Analog 輸出 (1 ~ 5 V)
- 031 : 2 PNP 輸出 + Analog 輸出 (4 ~ 20 mA)

配件類型 (選購)


- BT-20 : 固定架
- BT-21 : 固定架
- PA-C : 面板接合器
- PA-D : 面板接合器 + 前保護蓋

選購品

- 固定架 : BT-20 / BT-21






- 面板接合器 : PA-C



- 面板接合器 + 前保護蓋 : PA-D









尺寸圖

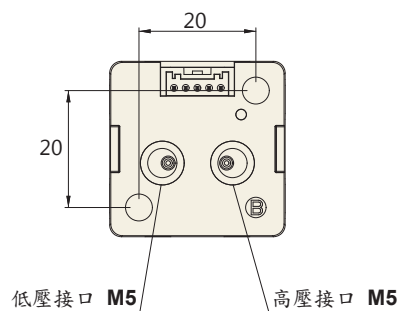




配件類型/尺寸圖


1 固定架

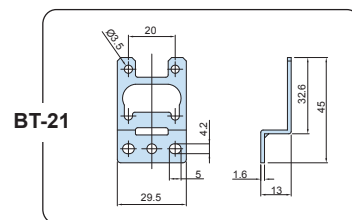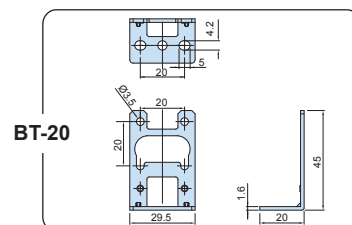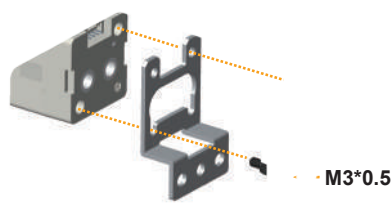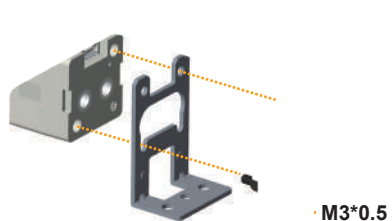

2 面板形式

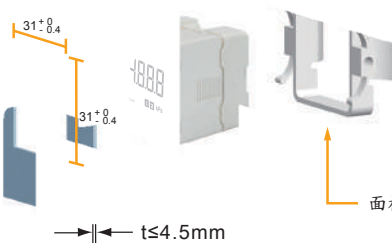

面板接合器



單位：mm