

特點

- 德製陶瓷隔膜，穩定度高
- 測量絕對壓及錶壓
- 結構堅固，採用雷射焊接技術，不銹鋼隔離封裝
- 過載壓力：1.5倍F.S.
- 防水等級IP65




規格表

精確度	0.5%F.S.;1%(-1~0/0~1 bar)	溫度線性補償	-10~80°C,0.5hr soaks at Temp.
溫度飄移	0.5%F.S.	溫度係數	100ppm / °C(0~60°C)
誤差值	0.5%F.S.	工作環境溫度/濕度	-20~90°C / <95°C RH(不結露)
穩定度	<0.5%F.S. / year	儲存環境溫度/濕度	-50~125°C / <95°C RH(不結露)
零點輸出	4mA _{dc}	電源輸入	DC12 ~ 30V(2-wire loop)
高點輸出	20mA _{dc}	EMC抗干擾保護等級	80MHz ~ 1GHz
過載壓力	1.5 x Full Scale	壓力接口材質	316L stainless steel
反應時間	< 10 msec	電氣接頭	Mini DIN 43650
震動率	10~2050Hz,20 sinusoidal,3 axes	防水等級	IP65
破壞壓力	Absolute Pressure:5 x F.S. ; Gauge Pressure:3 x F.S.		


型號規格說明

選用型號規格: PB-S - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4									
碼1	壓力範圍	碼1	壓力範圍	碼2	電氣接頭	碼3	輸出信號	碼4	牙口
V1	-1~0Bar	P16	0~16.0Bar	D	DIN	A	4-20mA	PT	1/4 PT
P1	0~1.0Bar	P25	0~25.0Bar						
P6	0~6.0Bar	P100	0~100.0Bar						
P10	0~10.0Bar	P250	0~250.0Bar						

電路接線圖

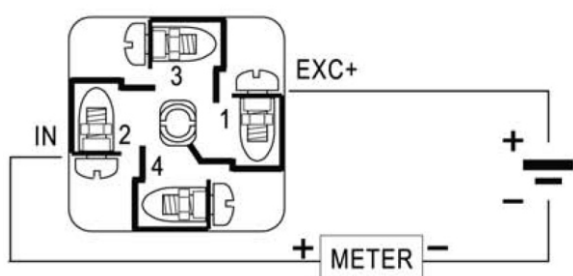

尺寸圖

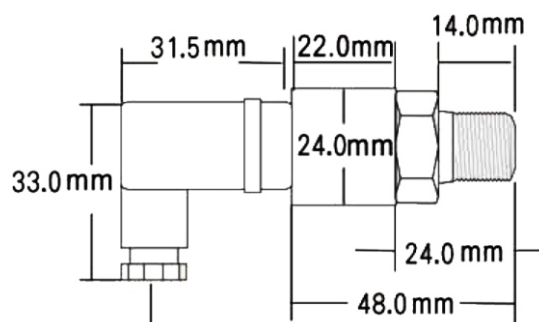

Connector: Mini DIN 43650