


產品特點

- ◆ 支援標準 Modbus-RTU 協議與 RS485 訊號，無縫對接 PLC 與工控系統。
- ◆ 採總線式並聯，單線可控 32 台設備，極具長距離分佈式組網優勢。
- ◆ 免外接 PLC 或 IO 模組，上位機直接編程自訂燈色、閃爍與蜂鳴器。
- ◆ 採 24V 供電並提供標準指令與寄存器表，軟體平台整合與開發極快。

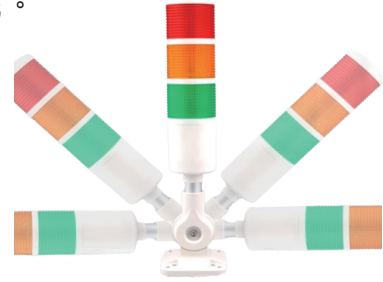

產品參數


| | | | |
|-------|------------|------|------------|
| 蜂鳴器分貝 | 95db | 工作方式 | 常亮/閃爍 |
| 產品顏色 | 紅、黃、綠、藍、白 | 產品電壓 | 24V |
| 產品頻率 | 50/60Hz | 防護等級 | IP65 |
| 產品燈源 | 優質LED | 產品材質 | 燈罩PC、底座ABS |
| 產品款式 | 1.2.3.4.5層 | 工作方式 | 485控制 |

型號規格 : TLRS50 - - C - D24

| 顏色選擇 | |
|------|----|
| R | 紅色 |
| Y | 黃色 |
| G | 綠色 |
| B | 藍色 |
| W | 白色 |

| 固定方式 | |
|------|-----|
| C | 摺疊式 |
| L | L桿式 |

產品接線圖

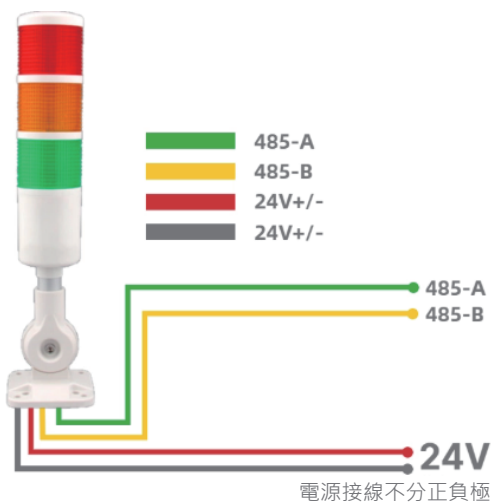

產品尺寸

