

特點


- 體積極小,只有約50硬幣大小,適合小空間使用
- 可以拉壓兩用
- 量程 0.5kg-50kg



規格

量程	0.5/1/2/3/5/10/20/50 KG
精度	0.05%
靈敏度	1.2mV/V $\pm$ 0.1 mV/V
蠕變	$\pm 0.05\%$ F · S / 30 min
非線性	$\pm 0.03\%$ F · S
滯後誤差	$\pm 0.03\%$ F · S
重複性誤差	$\pm 0.02\%$ F · S
零點溫度係數	$\pm 0.03\%$ F · S / 10 $^{\circ}$ C
輸出溫度係數	$\pm 0.03\%$ F · S / 10 $^{\circ}$ C
輸入阻抗	700 $\pm$ 15 Ω
輸出阻抗	650 $\pm$ 15 Ω
絕緣電阻	≥ 5000 M Ω
激勵電壓	建議10 VDC
工作溫度範圍	-20 $^{\circ}$ C $\sim$ +70 $^{\circ}$ C
允許過負荷	150% F · S
密封等級	IP67
材質	合金鋼

原理圖

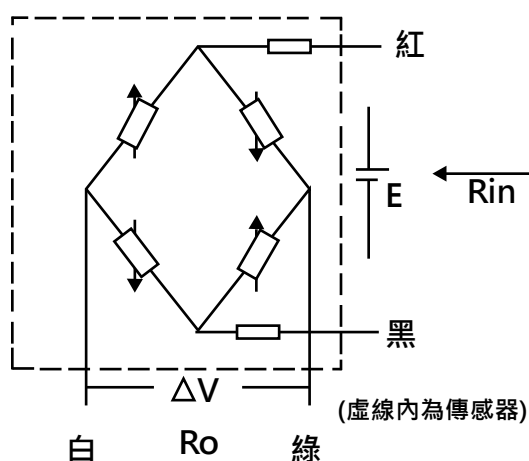


接線方式


- 紅:電源正極
- 黑:電源負極
- 綠:信號正極
- 白:信號負極

尺寸

量程0.5KG-10KG

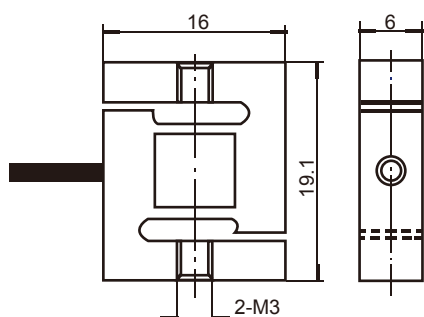

量程10KG-50KG

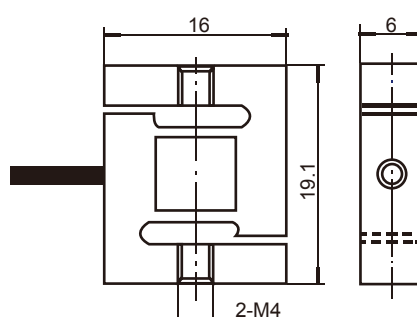

安裝方式

