

## 特點


- 適用於拉伸與壓縮的應用上
- 使用方便；安裝容易
- 陽極處理
- 膠封防潮



## 規格

| 技術規格 Specification           |              |                                                                                               |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rated Capacities capacity    | 額定荷重         | 5, 10, 20, 50 · 100 · 200 (kg)                                                                |
| Rated Output                 | 額定輸出         | 2.0 mV/V±0.5%                                                                                 |
| Non-linearity                | 非線性          | 0.03%F.S                                                                                      |
| Hysteresis                   | 遲滯           | 0.03%F.S                                                                                      |
| Repeatability                | 重複性          | 0.03%F.S                                                                                      |
| 20mins Creep/DR              | 蠕變/回零(20 分鐘) | 0.03%F.S                                                                                      |
| Temperature Effect On Output | 輸出溫度影響       | 0.02%F.S/10°C                                                                                 |
| Temperature Effect On Zero   | 零點溫度影響       | 0.03%F.S/10°C                                                                                 |
| Zero Balance                 | 零點平衡         | ±0.0200 mV/V                                                                                  |
| Input Impedance              | 輸入阻抗         | 410±15 Ω                                                                                      |
| Output Impedance             | 輸出阻抗         | 350±5 Ω                                                                                       |
| Insulation Impedance         | 絕緣阻抗         | ≥5000 MΩ                                                                                      |
| Safe Overload                | 安全過載率        | 150 %F.S                                                                                      |
| Ultimate Overload            | 極限過載率        | 200 %F.S                                                                                      |
| Operating Temperature Range  | 工作溫度範圍       | -20~60 °C                                                                                     |
| Recommended Excitation       | 建議工作電壓       | 5~12 VDC                                                                                      |
| Maximum Excitation           | 最大工作電壓       | 15 VDC                                                                                        |
| Construction                 | 材質           | 鋁合金 Aluminum Alloy                                                                            |
| Protection Class             | 防水等級         | IP67                                                                                          |
| Cable                        | 電纜線          | Φ6×2 m                                                                                        |
| Mode of Connection           | 接線方式         | 紅：電源+ · 黑：電源- · 綠：信號+ · 白：信號-<br>Red ( EXC+ ), Black ( EXC- ), Green ( SIG+ ), White ( SIG- ) |

## 尺寸

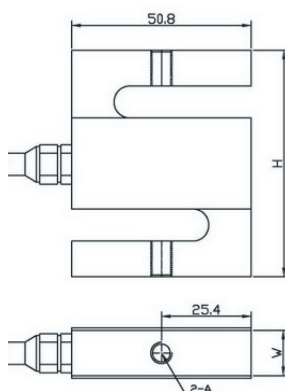

| CAP(kg)       | W    | H    | A   |
|---------------|------|------|-----|
| 5/10/15/20    | 12.7 | 63.5 | M6  |
| 30/50/100/200 | 19.1 | 76.2 | M12 |