


特點


- LAU-KS型傳感器的秤量從20Kg到100Kg
- 全合金鋼結構，密封緊密，可適用於複雜的工業環境

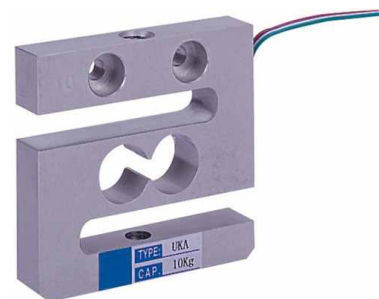

規格

Type	型 號	LSU-KS-20	LSU-KS-50	LSU-KS-100
Maximum capacity	額定載荷	20kg	50kg	100kg
Material	彈性體材質	Alloy steel		
Recommended excitation	推荐激勵電壓	10V		
Maximum Excitation	最大激勵電壓	15V		
Rated output (=R0)	輸出靈敏度	$1 \pm 0.1 \text{ mV/V}$		
Zero balance	零點範圍	$\pm 0.04\%R0$		
Creep error (20 minutes)	蠕變(20 min)	$\pm 0.05\%R0$		
Repeatability	重 復 性	$\pm 0.02\%R0$		
Repeatability	輸入阻抗	$390 \pm 3\Omega$		
Output resistance	輸出阻抗	$350 \pm 3\Omega$		
Compensated temperature range	溫度補償範圍	$-10 \sim 40^{\circ}\text{C}$		
Operating temperature range	允許使用溫度範圍	$-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$		
Temperature effect on output	溫度對輸出靈敏度的影響	$0.02\%\text{Load}/10^{\circ}\text{C}$		
Temperature effect on zero	溫度對零點輸出的影響	$0.02\%R0/10^{\circ}\text{C}$		
Safe load limit	安全過載範圍	150%of rat. cap.		
Ultimate load	極限過載範圍	200%of rat. cap.		
Sealing	密 封	Silicone		
Protection class	防護等級	IP 66		

尺寸

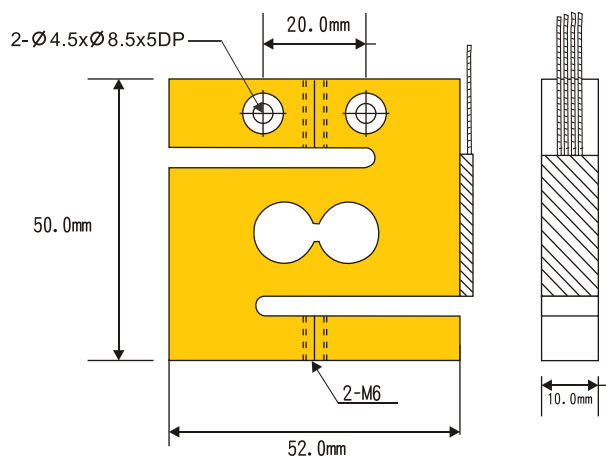

接線圖

