

特點

- 抗偏載能力強
- 精度高
- 本體為合金鋼材質
- 防水等級IP-66
- 高度低,不佔空間

受力示意圖





規格

承載方式	拉式、壓式
輸出靈敏度	2.0mv/v
準確度	$\pm 0.05\%FS$ 、 $\pm 0.05\%FS$ (線性+滯後+重複性)
蠕變	$\pm 0.05\%FS/30min$
溫度對零點影響	$\pm 0.05\%FS/^{\circ}C$
溫度對量程影響	$\pm 0.05\%FS/^{\circ}C$
輸出電阻	$350\pm 3\Omega$
絕緣電阻	$\geq 3000M\Omega$
供橋電壓	9~15VDC
使用溫度範圍	-30~+70 $^{\circ}C$
允許過負荷	150%FS
材質	優質合金鋼
防護等級	IP66
接線	紅(電源正)、黑(電源負)、綠(輸出正)、白(輸出負)
量程	20/30/50/100 kg 0.2/0.3/0.5/1/2/5/10/20/30/100 t

尺寸

量程	尺寸						
T	ØA	ØB	ØC	ØF	MD	H	E
0.02T~2T	72	58.5	6.5	18	M12x1.75	24	24
2T~7T	105	88.9	6.5	32	M16x1.5	37	34
10T~25T	125	101.6	8.5	39	M32x1.5	52	48
30T~50T	145	116.8	10.5	50	M40x1.5	58	54
60T~100T	205	162	12.5	80	M60x2	85	78

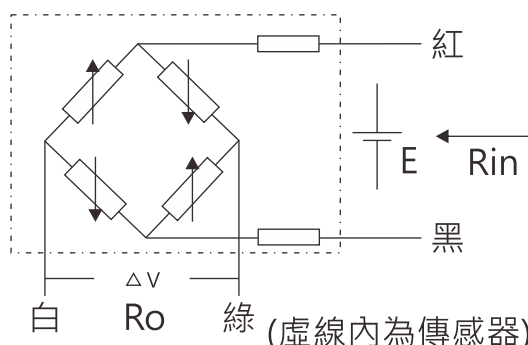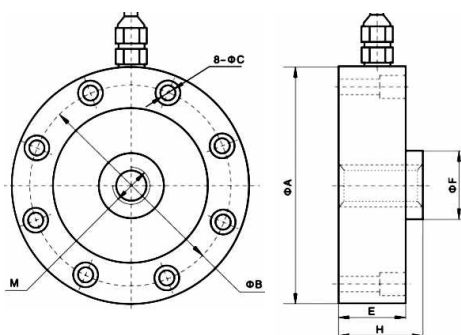

Rin :
傳感器輸入組抗
Ro :
傳感器輸出組抗
E :
傳感器橋壓
 ΔV :
傳感器信號的輸出