

特點

- 扭力大
- 低慣性
- 偏角誤差較佳
- 適用於工作母機、伺服馬達、高精密傳動
- 固定方式：夾緊式
- 零背隙
- 材質：鋁合金
- 緩衝材：不銹鋼彈片

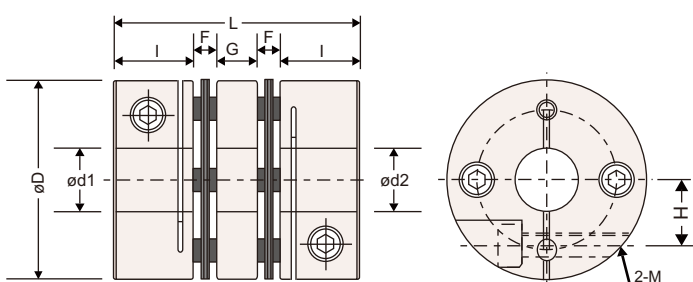
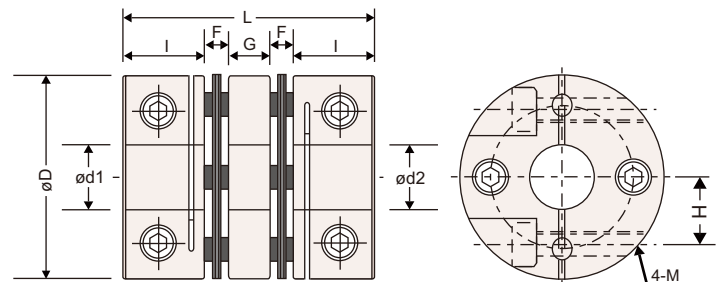


規格

型 號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回轉速 (Rpm/min)	慣 性 (Kg·m ²)	容許偏心 (mm)	容許軸向位差 (mm)	容許偏角 (°)
SGL-27C	1.5	3	10000	3.0x10 ⁻⁶	0.15	±0.33	1.5
SGL-34C	3.0	6	10000	10.5x10 ⁻⁶	0.17	±0.4	1.5
SGL-40C	7.0	14	10000	26.4x10 ⁻⁶	0.23	±0.5	1.5
SGL-45C	10	20	10000	41.7x10 ⁻⁶	0.23	±0.6	1.5
SGL-50C	17	34	10000	135.0x10 ⁻⁶	0.23	±0.8	1.5
SGL-57C	25	50	10000	144.0x10 ⁻⁶	0.23	±0.8	1.5
SGL-65C	55	110	10000	360.0x10 ⁻⁶	0.28	±0.9	1.5

尺寸

型 號	D	I	F	G	L	H	M	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重 量(g)
								Min	Max	
SGL-27C	27	10.5	2.5	6	32	9.0	2-M3	5	10	39
SGL-34C	34	12.0	3.0	7.5	37.5	12.0	2-M3	6	14	70
SGL-40C	40	15.0	4.5	9	48	13.5	4-M4	8	16	128
SGL-45C	45	15.0	4.5	9	48	16.0	4-M4	10	19	140
SGL-50C	50	20.0	6.0	11	63	18.0	4-M5	10	22	285
SGL-57C	57	20.0	6.0	11	63	21.0	4-M5	12	25	310
SGL-65C	65	24.0	7.0	14	76	23.0	4-M6	12	28	570

訂購型號：SGL - ϕ DC - ϕ d1 $\times$ ϕ d2外徑 ϕ 27~ ϕ 34外徑 ϕ 40~ ϕ 65