

FFUBA 不銹鋼彈片聯軸器SGS-C 聯 軸 器

特點

- 扭力大
- 低慣性
- 材質：鋁合金
- 適用於工作母機、伺服馬達、高精度傳動
- 固定方式：夾緊式
- 零背隙
- 高剛性




規格

型 號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回轉速 (Rpm/min)	慣 性 (Kg·m ²)	容許偏心 (mm)	容許軸向位差 (mm)	容許偏角 (°)
SGS-27C	1.5	3	10000	2.5x10 ⁻⁶	0.02	±0.15	1.0
SGS-34C	6	12	10000	8.2x10 ⁻⁶	0.02	±0.20	1.0
SGS-40C	7	14	10000	19.0x10 ⁻⁶	0.02	±0.25	1.0
SGS-45C	10	20	10000	29.7x10 ⁻⁶	0.02	±0.30	1.0
SGS-50C	17	34	10000	75.0x10 ⁻⁶	0.02	±0.30	1.0
SGS-57C	25	50	10000	100.0x10 ⁻⁶	0.02	±0.40	1.0
SGS-65C	25	110	10000	250.0x10 ⁻⁶	0.02	±0.40	1.0


尺寸

型 號	D	I	F	L	H	M	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重 量(g)
							Min	Max	
SGS-27C	27	10.5	2.5	23.5	9.0	M3	5	10	30
SGS-34C	34	12.0	3.0	27.0	12.0	M3	6	14	48
SGS-40C	40	15.0	4.5	34.5	14.0	M4	8	16	93
SGS-45C	45	15.0	5.0	34.5	16.0	M4	10	19	110
SGS-50C	50	20.0	6.0	46.0	18.0	M5	10	22	215
SGS-57C	57	20.0	6.0	46.0	21.0	M5	12	25	240
SGS-65C	65	24.0	7.0	55.0	25.0	M6	12	28	445

訂購型號：SGS - ϕ DC - ϕ d1 $\times$ ϕ d2

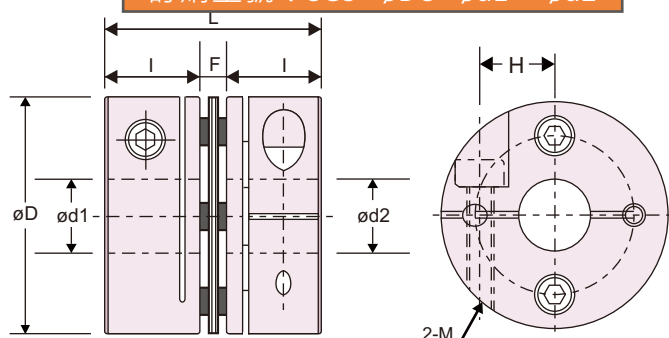

外徑 ϕ 27~ ϕ 34

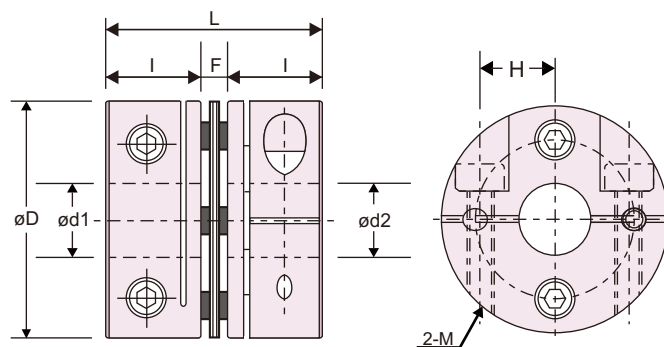

外徑 ϕ 40~ ϕ 65