

特点

- 具断线及漏水LED警报显示
- 漏水检知灵敏度可依需求调整
- 漏水检知回路，可有效地以预警方式发出警报，防止灾害发生。
- 可独立使用或与大楼管理、保全系统连线
- 检知线长度可因应现场需求做适度调整
- 可分滑轨式及壁挂式，提供更弹性的安装方式选择
- 可广泛地应用于电脑室、机房、基地台、电气室、资料室、厂房或办公室等重要场所。



规格


型号	WAT-1 (铝轨式)	WAT-2 (壁挂式)
检知迴路数	1 迴路	
电源电压	AC110V/220V 50/60Hz	
消耗电压	3VA 以下 / 感知线 AC6V 1mA 以下	
警报	漏水警报：红色表示闪烁、蜂鸣器鸣叫 / 断线警报：黄色表示闪烁、蜂鸣器鸣叫	
警报出力	无电压接点 C 接点，容量 AC125V / 1A，DC30V / 2A	
重量	约 310g(含电木座)	
外观	黑色乳白色	乳白色
尺寸	W80 x H120 x D46mm	W122 x H41 x D72mm

检知线订购规格 WAS-L□


NO.	检知线长度
1	1m
2	2m
3	3m
S	Specified

检知线型号	WAS-L□
导体	鍍錫軟銅线
素线径	0.18 ± 0.008mm
绝缘体	聚乙烯條
蕊线颜色	白/白+黑
绝缘编织	尼龍絲编织
导体电阻试验	27.35Ω/Km 以下 (20°C)


配置图

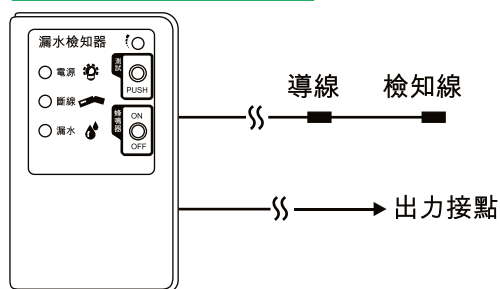


检知线剖面图

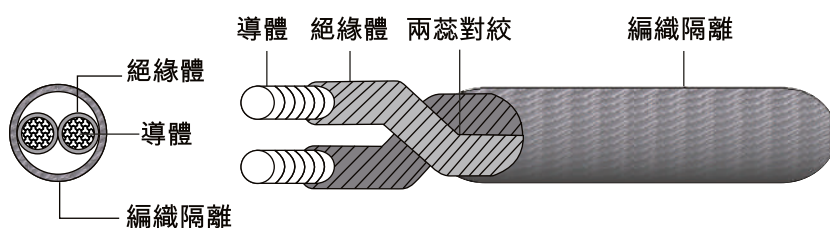

尺寸

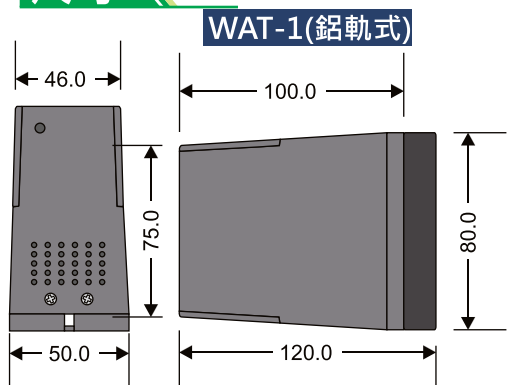

WAT-2 (壁挂式)

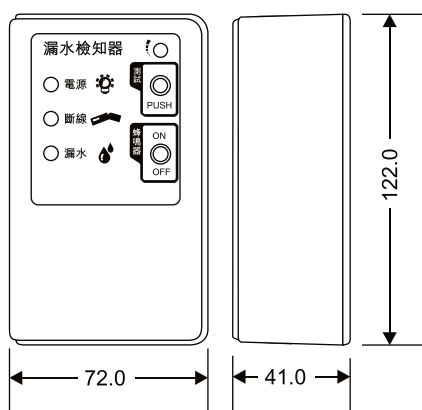

动作原理

水浸入时，蕊线两条之间，形成导体，造成电流增大产生警报。

