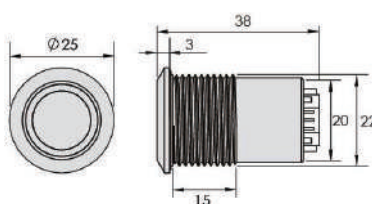
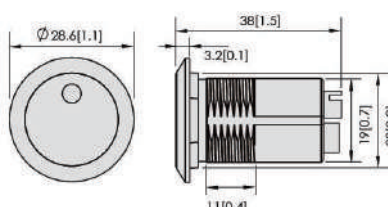






特點

- 內建微電腦控制晶片，為特殊紅外線編碼設計，不受外在紅外線訊息干擾。
- 無須接觸即可觸發開關，可應用於嚴格管制環境衛生條件場所，如醫院、餐廳、實驗室...等場所。
- 安裝方便，尺寸迷你。

規格

外型圖	型號品名	燈泡電壓	尺寸圖	顏色
	FBZ-22IRS	DC 12V		通電時:紅燈 感應時:藍燈
	FBZ-22IRS-24V	DC 24V		
	FBZ-22IR	DC 12V		
	FBZ-22IR-24V	DC 24V		
	FBT-22IRS	DC 12V		
	FBT-22IRS-24V	DC 24V		
	FBT-22IR	DC 12V		
	FBT-22IR-24V	DC 24V		
	FBT-09/IRA	DC 12V		
	FBT-09/IRA-24V	DC 24V		
	FBT-286/IRA	DC 12V		
	FBT-286/IRA-24V	DC 24V		
	FBT-30IR	DC 12V		
	FBT-30IR-24V	DC 24V		
	FBT-211IRB	DC 12V		
	FBT-211IRB-24V	DC 24V		