

特點

- 小工作確實檢出
- 基板確實查出
- 防止振動
- 高速應答
- 維護的提高
- 水潑潑也放心
- 沒有安裝空間的地方也放心




規格


種 類		短距離	短距離	短距離	中距離	中距離	中距離
型 號		BGS-S03N	BGS-S08N	BGS-2S10N	BGS-2S15N	BGS-2S30N	BGS-2S30NT
		—	BGS-S08CN	—	—	—	—
檢出距離	白 紙	10~50mm	10~80mm	3~100mm	0~150mm	5~300mm	5~300mm
	灰 紙	8~30mm	10~80mm	8~100mm	25~150mm	10~300mm	10~300mm
	黑 紙	8~20mm	10~70mm	15~90mm	25~80mm	15~200mm	15~200mm
光 源		紅色 LED					
應答時間		0.5ms 以下					
精 度		檢出軸 方向:0.1mm 檢出直角 方向:0.3mm	檢出軸 方向:0.2mm 檢出直角 方向:0.2mm	檢出軸方向:0.1mm 檢出直角方向:0.3mm		檢出軸 方向:2.5mm 檢出直角 方向:0.6mm	檢出軸 方向:2.5mm 檢出直角 方向:0.6mm
應差距離		10% 以下					
感度調整		5 回轉		6 回轉			5 回轉
機 能		—					0-100ms可變
表 示 燈		出力表示(橙色LED) 安定入光表示燈(綠色LED)					
制御出力		NPN出力Max100 Ma/DC30V					
出力形態		Light ON / Dark ON 切換					
絕緣抵抗		20MΩ 以上(DC500V)					
定格	電源電壓	DC 10~30V ± 10%					
	消費電源	20mA 以下		30mA 以下			20mA 以下
耐環境性	IEC規格	CE 適合					
	耐電壓	500V					
	耐振動	耐久：10~55Hz 時					
	耐衝擊	約 50G(500m/s²) X,Y,Z 各方向2時間					
	保護構造	IEC 規格 IP67					
質 量		約 6g	約 9g				約 6g

尺寸

纜繩類型BGS-S03N/BGS-S08N

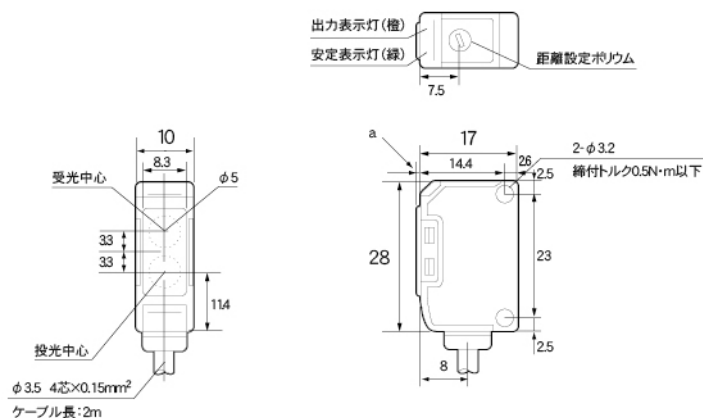

連接器類型

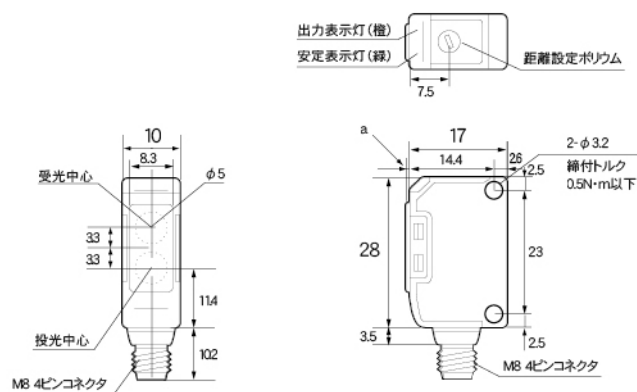

纜繩類型BGS-2S30NT/BGS-2S30N/BGS-2S15N/BGS-2S10N

