

OPTEX BRF系列光纖放大器 光纖放大器

特點


- 大型表示燈
- 高速應答
- 高防水性
- 用手指能轉的10旋轉靈敏度刻度



規格

種 類		標準型	高速應答型	檢出型
型 號		BRF-N	BRF-HN	BGF-N
光 源		紅色LED		綠色LED
應答時間		250μs	50μs	250μs
感度調整		10回轉		
off delay		off / 40ms 切換		
表 示 燈		出力表示(橙色LED) 安定表示(綠色LED)		
制御出力		NPN Max 100mA / DC30V		
出力形態		Light on / Dark on 切換		
絕緣抵抗		20MΩ以上 (DC500V)		
定格	電源電壓	DC10~30V±10%		
	消費電源	25mA 以下(12V)		
耐環境性	ICE規格	CE適合		
	耐振動	耐久：10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z各方向2時間		
	耐衝擊	約50G(500m/s ²)		
	保護構造	IEC 規格 IP66		
質 量		約20		

尺寸

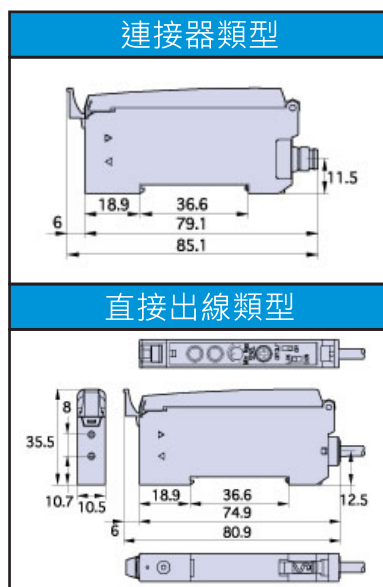

電路圖

