

特點

- 樹脂充填
- 有彈性的螺絲孔設計
- KH電路和IP67g免維修貢獻
- 誰都能簡單地以一個按鈕做最佳靈敏度自動設定




規格

種 類		回歸反射型	
		頭開 (橫型)	頭開 (縱型)
型式	編碼式	JR-HQ50NW	JR-SQ50NW
	連接器式	JR-HQ50CNW	JR-SQ50CNW
查出距離		500mm (V-61 使用時)	
光 源		赤色 LED	
光點直徑		Ø50mm (500mm)	
查出物體		透明體/不透明體	
響應時間		2ms(0.5ms轉換可能)	
靈敏度調整		教學按鈕及外部輸入	
表示燈		輸出表示(橘色LED)・穩定入光表示燈(綠色LED)	
控制輸出		NPN 集電極開路 100mA/DC 30V max.	
外部教學輸入		淺藍色導線(0v)連接白色導線	
輸出形態		亮ON(入光時候ON)・暗ON(遮光時ON)開關轉換	
連接形態	編碼式	電纜長 2m Ø4mm	
	連接器式	M8 x 4 pin	
絕緣抵抗		20 MΩ以上 (DC500V mega)	
定格	電源電壓	DC10~30v±10%脈動 (p-p)10%以下	
	消費電流	40mA 以下	
耐噪音	JIS 規格	C4525 300V 脈幅 1μs 明亮	
	IEC 規格	CE 適合	
	社內規格	Feilen Level 3 明亮	
耐環境性	使用周圍溫度/濕度	-25~55℃ (不結冰)/35~85%RH(不結露)	
	使用周圍照度	日光：10,000 lx 以下 白熾燈：3,000 lx 以下	
	耐振動	耐久：10~55Hz 複振幅 1.5mm X,Y,Z 各方向2時間	
	耐衝擊	約 100G (1,000m/s ²) X,Y,Z各方向3回	
	保護構造	IEC規格 IP67 JEM規格 IP67g	
材 質		盒：PBT 透鏡：PMMA	
質量(不含編碼)		15g	

尺寸

頭開(横型)

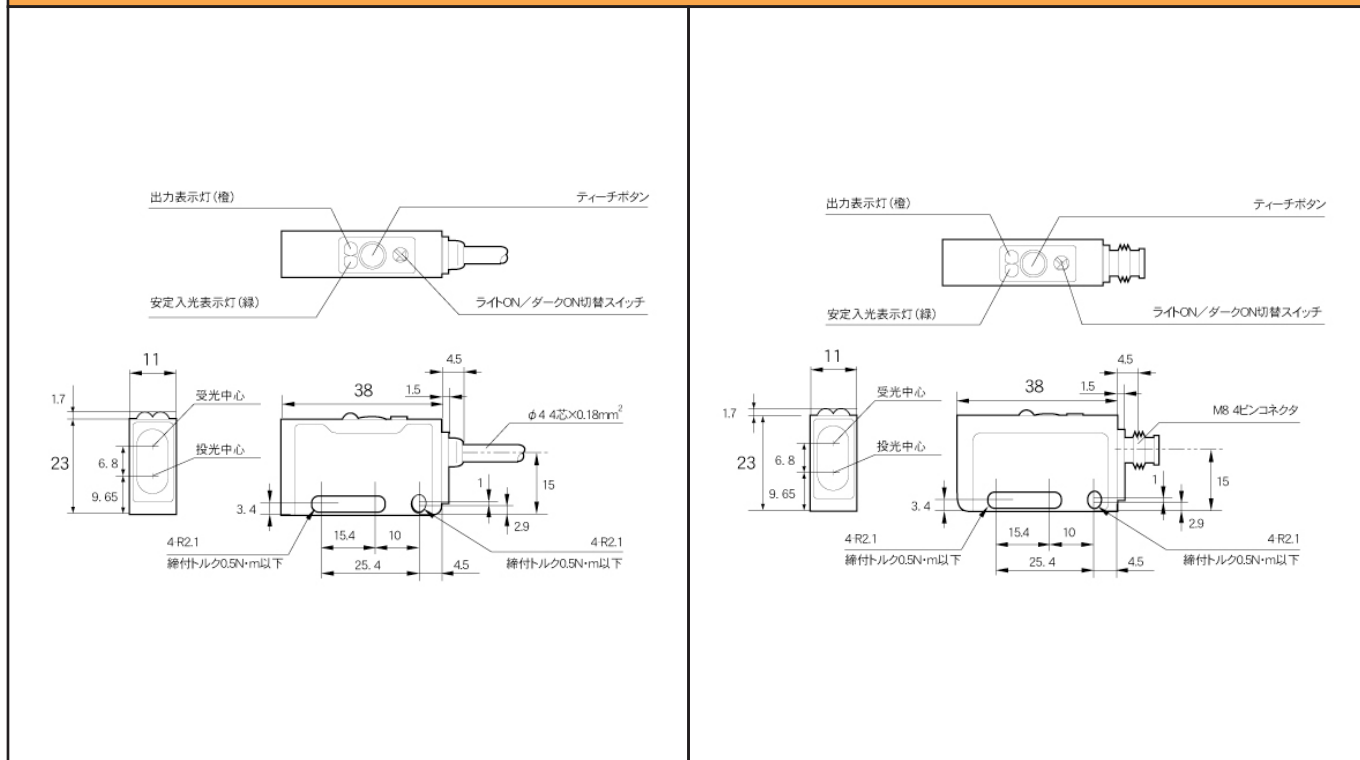

旁邊開(横型)

