

特點


特殊非對稱光學薄膜防眩光處理，無LED光點，視覺效果柔適、不刺眼

- 採用歐美進口高效率LED晶粒，光效可達130lm/w，耗電量低，較傳統光源省電50%以上。
- 具高演色性，CRI>85，提供機床最佳照明色度，避免操作人員產生誤判情況發生。
- 採用鋁合金散熱設計，大幅延長壽命，正常使用狀況下，壽命>50,000小時，減少停機時間，節省維護成本。
- 通過防水、氣密測試，符合IEC 529 IP67等級。
- 採用特殊光學設計，出光均勻，無LED亮點及眩光現象，提升生產效率。
- 上蓋採用強化玻璃，有效抵抗碰撞及切削產生之飛屑。

訂構型號

LT - 368 C - 24D - R


可調配件 R-可調腳架/A-標準型
使用電壓 D-DC24V/AD-AC/DC24V
色溫(CCT) C-5700K
尺寸(mm) 386/480
名稱 工具機照明燈

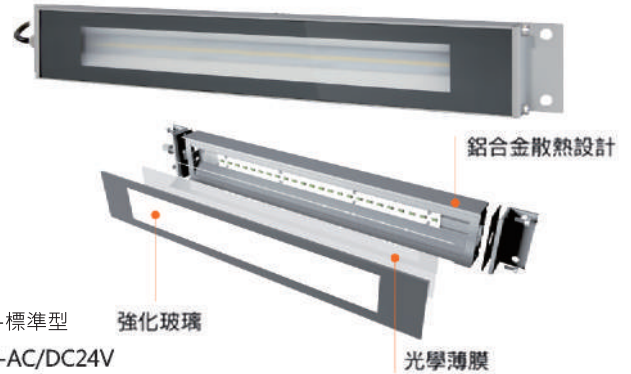

規格


產品型號	尺寸(長x寬x高 mm)	耗電量(W)	光通量(Lm)	照度(Lux @ 1m)	色溫(K)/演色性	輸入電源	防水等級
LT-386C-24D	386 X 54 X 25	10	1000	500	5700/85	DC24V±10% (Power Cord 1.5m)	Ip67
LT-386C-24AD	386 X 54 X 25	10	1000	500	5700/85	AC/DC24V±10% (Power Cord 1.5m)	Ip67
LT-480C-24D	480 X 54 X 25	20	2000	1000	5700/85	DC24V±10% (Power Cord 1.5m)	Ip67
LT-480C-24AD	480 X 54 X 25	20	2000	1000	5700/85	AC/DC24V±10% (Power Cord 1.5m)	IP67

尺寸

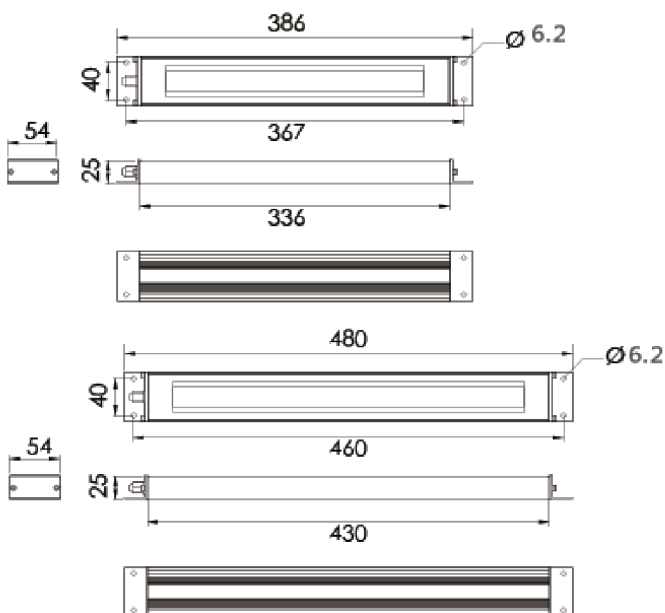


配件選用

Accessories selection

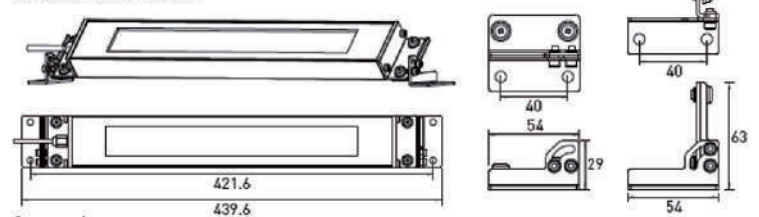

Comparison


The scheme of Our special optical effect

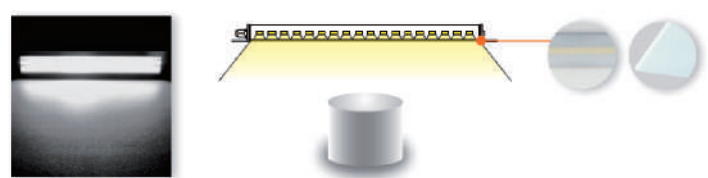

Our



Other brands



Installation examples

