

特点


- 高精度
- 低价格
- 应差可调整
- 2组开关输出，1组线性输出
- 压力范围：正压0~1Mpa 负压0~-101.3Kpa
- 压力单位可设定：Kpa, Mpa, kgf/cm², bar, pis, mmHg, InHg



规格

规格表		P20C-□-□ (连成压)	P20V-□-□ (负 压)	P20P-□-□ (正 压)
比率压力范围		-100.0 ~ 100.0kPa	0.0~ -101.3kPa	0.000 ~ 1.000MPa
设定压力范围 / 使用压力范围		-100.0 ~ 100.0kPa	10.0 ~ -101.3kPa	-0.100 ~ 1.000MPa
耐压力		3倍的比率压力范围		1.5倍的比率压力范围
适用气体		空气・非腐蚀性・不可燃性		
压力单位 设定精度	kPa	0.1		——
	MPa	——		0.001
	kgf/cm ²	0.001		0.01
	bar	0.001		0.01
	psi	0.01		0.1
	InHg	0.1		——
	mmHg	1		——
mmH ₂ O		0.1		——
电源电压		12 to 24VDC ±10%, 涟波峰值 10% 以下		
消费电流		55mA 以下		
开关输出		NPN 双开集极输出最大负载电流：80mA 最大供应电压：30VDC 内部压降：1V以下(负载电流80mA时) PNP双开集极输出最大负载电流：80mA 最大供应电压：24VDC 内部压降：1V以下(负载电流80mA时)		
重复精度		±0.2% F.S. ±1 digit 以下		
应差	应差模式	可调		
	Window comparator模式	固定(3 digits)		
反应时间		2.5ms以下(预防误动作功能:24ms, 192ms and 768ms 可选择)		
输出短路保护		有		
显示		3 ½ digit LED 显示 (取样周期:5 times/sec.)		
显示精度		±2% F.S. ±1 digit 以下 (在周围温度：25 ±3℃)		
动作显示灯		绿色 LED (OUT1:ON时亮灯), 红色 LED (OUT2:ON时亮灯)		
线性输出(在比率压力范围内) *(仅限于 P20 □-01-□, P20□-03-□)		输出电压：1 ~ 5V±5%F.S.以下 (比率压力范围内) 直线性: ± 1%F.S.以下	输出电压：1 ~ 5V ± 2.5%F.S.以下 (比率压力范围内) 直线性: ± 1%F.S.以下	
耐环境	防护等级	IP40		
	周围温度	动作:0 ~ 50℃,保存:-20 ~ 60℃ (无水露及不结冰状况下)		
	周围湿度	动作及保存:35~85% RH (无水露)		
	耐电压	1000VAC 1分钟(引线及外壳间)		
	绝缘阻抗	50MΩ以上(500VDC)(引线及外壳间)		
	耐振动	复振幅1.5mm ,10Hz~55Hz~10Hz,X、Y、Z每个方向各2小时		
	耐冲击	980m/s ² (100G) X, Y, Z 每个方向各3次		
温度特性		±2% F.S.以下(0 ~ 50℃温度范围内)		
接管口径		F1:1/8"PT, F2:1/8"NPT, F3: G1/8"		
电线规格		耐油电线(0.15mm) ²		
重量		約105g(包含2公尺的电线),约71g(包含M8 4Pin 公头)		

型号规格说明

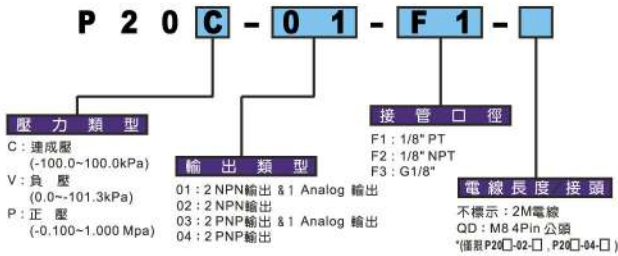


配件类型(選購)


P20-A: 固定架 (BT-1+BT-2)
P20-B: 面板接合器 (PA-1+PA-2)
P20-C: 面板接合器+前保護蓋 (PA-1+PA-2+FPC-1)

输出电路接线图


P20□-01-□-□
NPN 输出




P20□-02-□-□
NPN 输出




P20□-03-□-□
PNP 输出



P20□-04-□-□
PNP 输出




外觀尺寸/面板说明

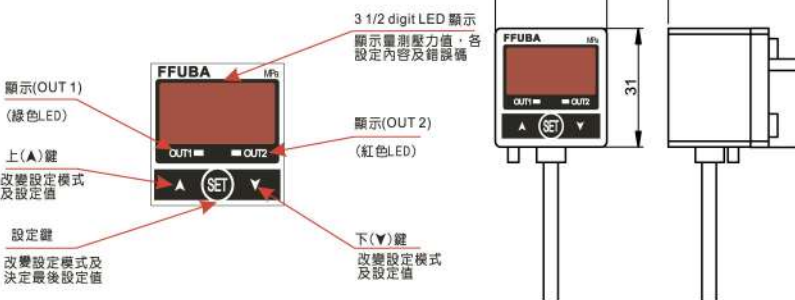


安装说明

1. 本产品后方有两个入气孔，安装压力导管时请选择较易安装的入气孔。
2. 不使用之入气孔，请使用带有密封的堵塞。



配件类型/尺寸图

① 腳架

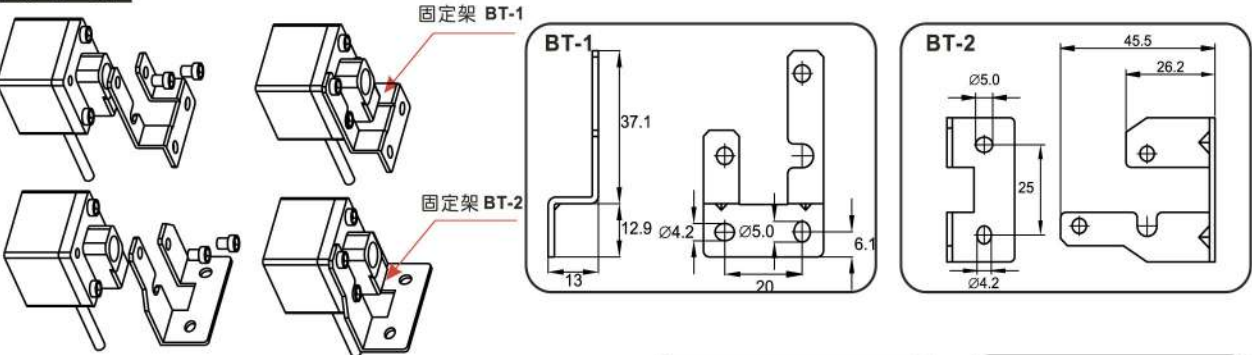

② 面板式

